


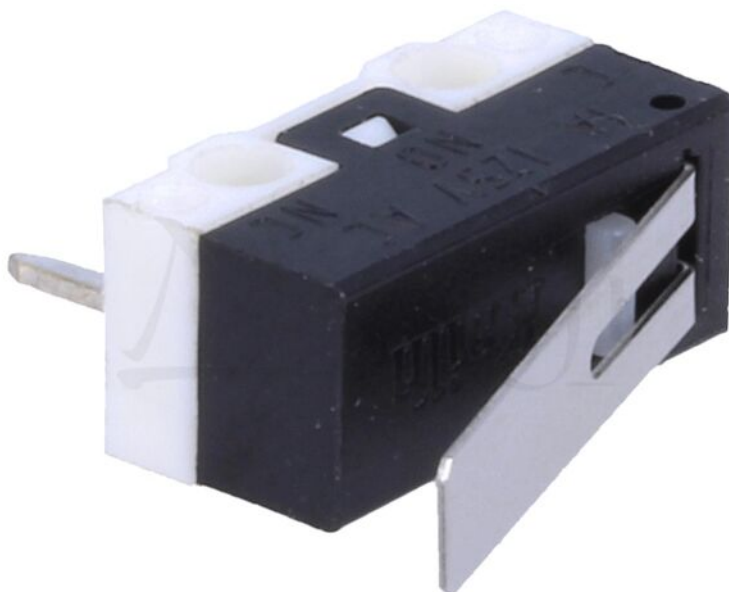

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>                | MSM-22                        |
| <b>Símbolo del fabricante:</b> | MSW-22                        |
| <b>Grupo de producto:</b>      | Microconmutadores SNAP ACTION |

## Especificaciones de producto

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>              | microconmutador SNAP ACTION |
| <b>Propiedades de conmutadores:</b>      | con palanca                 |
| <b>Configuración de contactos:</b>       | SPDT                        |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>    | 30mΩ                        |
| <b>Modo de actuación:</b>                | ON-(ON)                     |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b> | 2                           |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Número de posiciones estables:</b> | 1                 |
| <b>Clase de impermeabilidad:</b>      | IP40              |
| <b>Salida:</b>                        | para C.I., rectos |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>         | 12,8x5,8x6,5mm    |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>        | -25...65°C        |
| <b>Fuerza de conmutación:</b>         | 1N                |
| <b>Longitud de palanca:</b>           | 12mm              |
| <b>Vida eléctrica:</b>                | 30000 ciclos      |
| <b>Ráster de terminales:</b>          | 5,08mm            |
| <b>Corriente máxima:</b>              | 1A                |
| <b>Tensión mín.:</b>                  | 125V              |
| <b>Tensión máximo:</b>                | 250V AC           |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|