


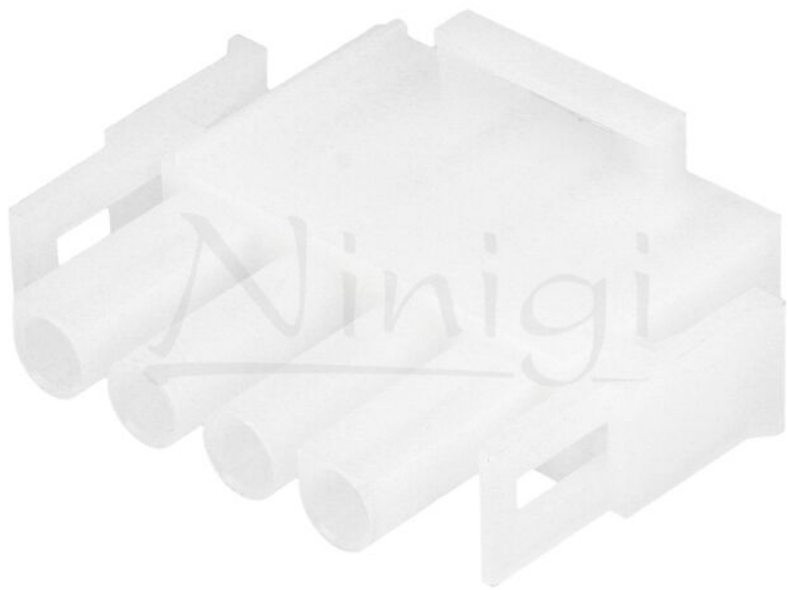

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | NLSW-1X4                     |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |

Especificaciones de producto

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Tipo de conector:</b>      | conducto-conducto |
| <b>Conector:</b>              | enchufe           |
| <b>Clase de conector:</b>     | macho/hembra      |
| <b>Número de pines:</b>       | 4                 |
| <b>Serie de fabricante:</b>   | NLS               |
| <b>Tensión de trabajo:</b>    | 0,6kV             |
| <b>Montaje mecánico:</b>      | para conducto     |
| <b>Ráster de contactores:</b> | 6,35mm            |

|                                            |                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x4                                                |
| <b>Versión de conexión:</b>                | sin contactos                                      |
| <b>Sistema de enclavamiento:</b>           | pestillo                                           |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-2                                            |
| <b>Propiedades de contactos:</b>           | posibilidad de colocar contactos de cualquier tipo |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>             | -25...85°C                                         |
| <b>Material de carcasa:</b>                | poliámido                                          |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,003 kg |
|--------------------|----------|