


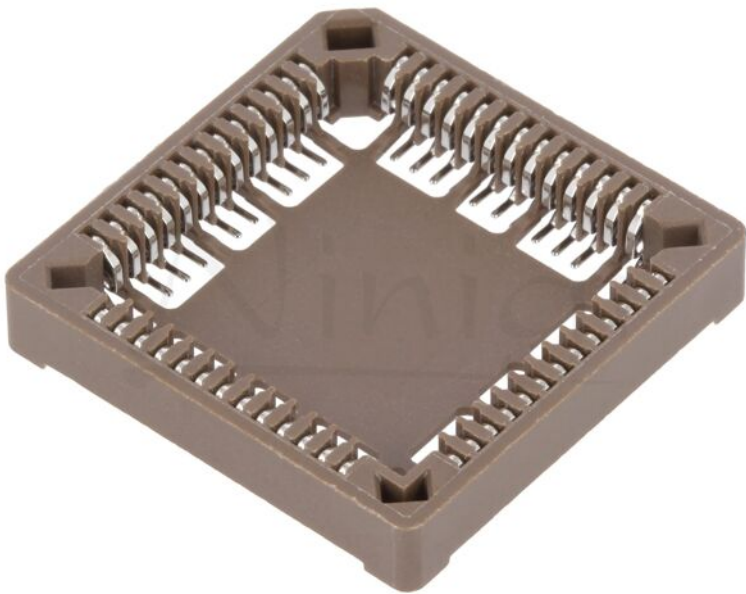

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Símbolo:</b>           | PLCC-52SMD   |
| <b>Grupo de producto:</b> | Zócalos PLCC |

Especificaciones de producto

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo de zócalos:</b>               | circuitos integrados |
| <b>Uso:</b>                           | PLCC52               |
| <b>Montaje eléctrico:</b>             | SMT                  |
| <b>Material de contactor:</b>         | bronce fosfórico     |
| <b>Cobertura de contactor:</b>        | estaneado            |
| <b>Corriente de trabajo máx.:</b>     | 1A                   |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b> | 30mΩ                 |
| <b>Montaje mecánico:</b>              | para PCB             |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,002 kg |
|--------------------|----------|