


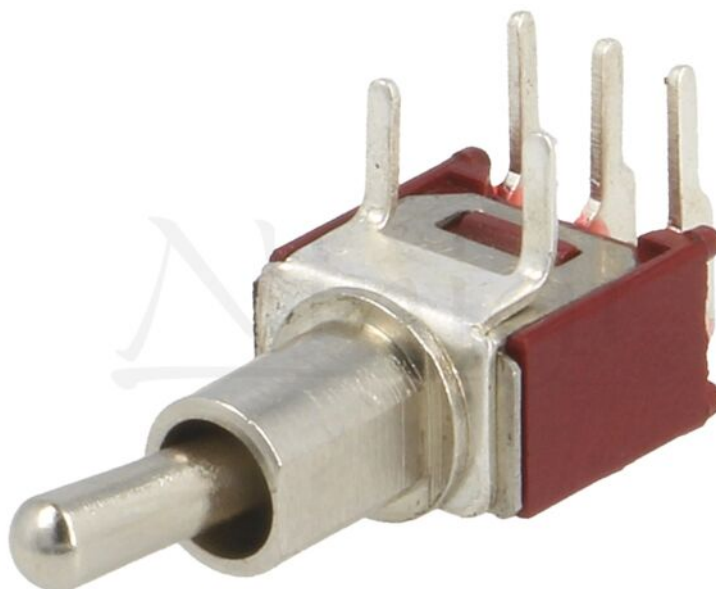

Símbolo:	TSSM1032C3
-----------------	------------

Grupo de producto:	Conmutadores de palanca
---------------------------	-------------------------

Especificaciones de producto

Tipo de interruptor:	de palanca
-----------------------------	------------

Cantidad de todas las posiciones:	3
--	---

Número de posiciones estables:	3
---------------------------------------	---

Configuración de contactos:	SP3T
------------------------------------	------

Modo de actuación:	ON-OFF-ON
---------------------------	-----------

Capacidad de carga de contactos AC @R:	1A / 250V AC
---	--------------

Salida:	angulares, para C.I.
----------------	----------------------

Tarjeta de producto TSSM1032C3

Temperatura de trabajo:	-55...65°C
Clase de palanca:	redonda
Medidas de orificio de montaje:	Ø5mm
Altura de palanca:	5,4mm
Resistencia máx. de contactor:	20mΩ
Dimensiones de cuerpo:	8,3x5,2x8,9mm
Vida eléctrica:	20000 ciclos

Información adicional

Peso bruto:	0,002 kg
--------------------	----------