


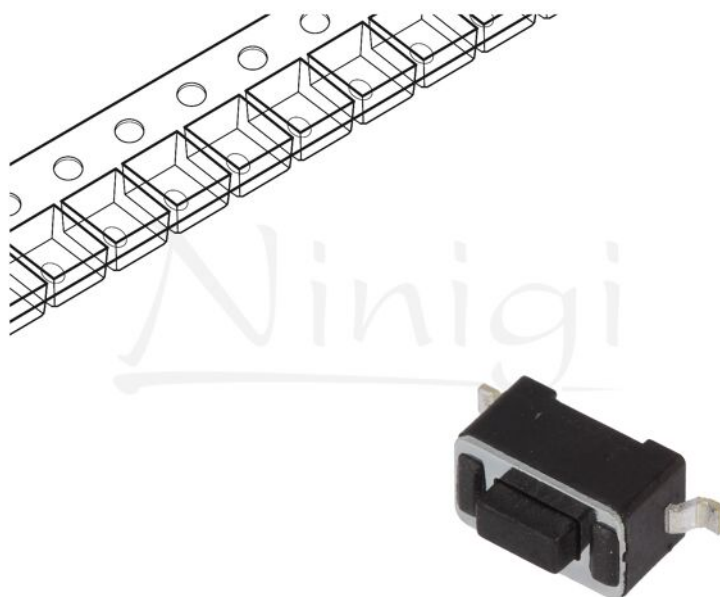

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | DTSM31N-F-R         |
| <b>Termék csoport:</b> | Mikrokapcsolók TACT |

## Termék paraméterek

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | mikrokapcsoló TACT |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPST-NO            |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2                  |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 1                  |
| <b>Érintkezők DC terhelhetősége @R:</b> | 50mA / 12V DC      |
| <b>Szerelés:</b>                        | SMT                |
| <b>Világítás:</b>                       | nincs              |
| <b>Kapcsolási erő:</b>                  | 1,6N               |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>Korpusz mérete:</b>              | 3x6mm      |
| <b>Nyomógomb magasság:</b>          | 4,3mm      |
| <b>Kapcsolási mód:</b>              | OFF-(ON)   |
| <b>Kivezetési raszter:</b>          | 1,6x7,4mm  |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>           | -25...70°C |
| <b>Nyomógomb forma:</b>             | merőleges  |
| <b>Kivezetések:</b>                 | NYÁK-ra    |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>   | 50mΩ       |
| <b>Szigetelés ellenállása min.:</b> | 0,1GΩ      |
| <b>Forrasztási hőmérséklet:</b>     | 250°C      |
| <b>Fajta csomagolás:</b>            | tekercs    |

## További információ

|                      |      |
|----------------------|------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0 kg |
|----------------------|------|