


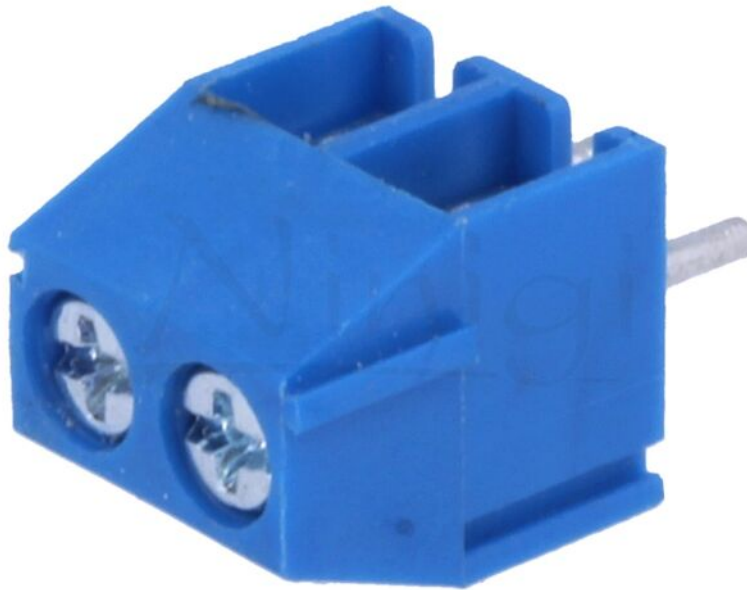

Simbol:	TB-3.5-P-2P/BL
Grupă produse:	Cleme de conexiuni

Parametri produs

Tip conector:	regletă de conexiuni pt. PCB
Conector:	Terminal
Curent nominal:	10A
Tensiune nominală:	0,3kV
Orientare spațială:	în unghi 90°
Versiune conector:	cu protecție cablu
Montare mecanică:	pentru PCB
Montare electrică:	terminal cu șurub, THT
Material pin:	alamă
Placare contact:	cositorit

Culoare:	albastră
Clasă inflamabilitate:	UL94V-0
Material corp:	poliamidă
Adâncime:	6,8mm
Lungime:	7mm
Tip dispunere pini:	1x2
Secțiune cablu:	0,5...1mm ²
Pas pini:	3,5mm
Număr piste:	2
Înălțime:	8,4mm
Lungime cablu dezizolat:	5mm
Caracteristici conectori:	posibilitate conectare în ansambluri
Temperatură lipire:	250°C / 5 s
Temperatura de lucru:	-40...105°C

Informații suplimentare

Greutate brută:	0,001 kg
------------------------	----------