


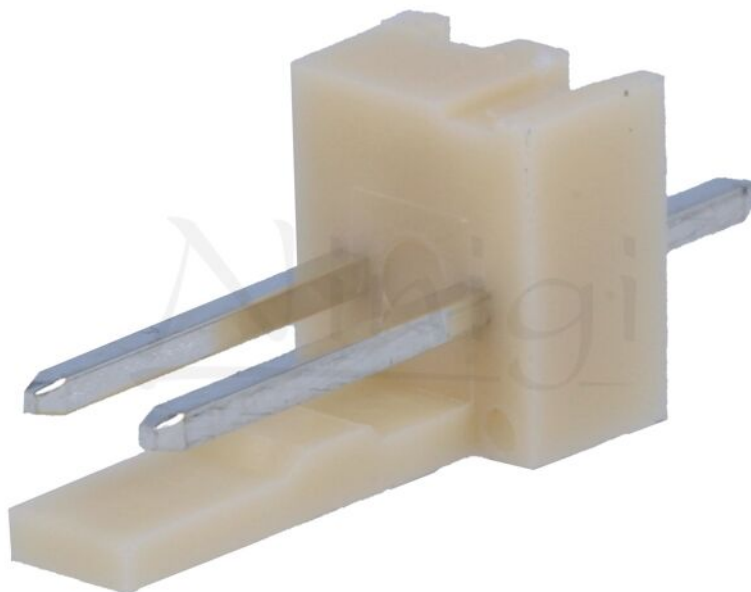

Symbol: NS25-W2P

Produktová skupina: Konektory signálové rastrové

Parametre produktu

Typ konektora: kábel - pl. spoj

Konektor: zásuvka

Druh konektoru: vidlica

Počet pinov: 2

Výrobná séria: NS25

Menovitý prúd: 3A

Menovité napätie: 0,25kV

Priestorová orientácia: priamy

Elektrická montáž: THT

Rozstup kontaktov: 2,54mm

Usporiadanie kolíkov konektora:	1x2
Povrch kontaktu:	pocínovaný
Trieda horľavosti:	UL94V-0
Max. odpor kontaktu:	10mΩ
Materiál krytu:	polyamid
Rozmer A:	5,08mm
Rozmer B:	2,54mm
Rozmery vývodov:	0,64x0,64x3,3mm
Pracovná teplota:	-25...85°C

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0 kg
-------------------------	------