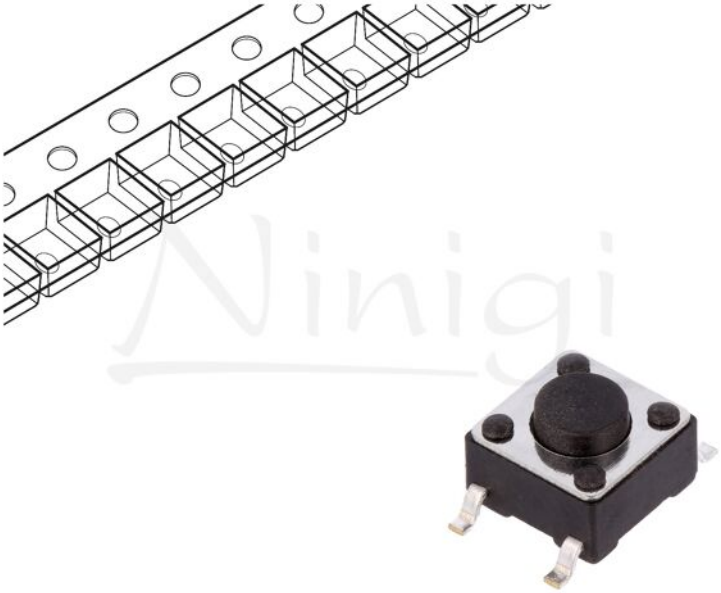


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TACTM-64N-F-REEL |
| **Označení výrobce:** | TACTM-64N-F-R |
| **Skupina výrobků:** | Mikrospínače TACT |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ přepínače:** | mikrospínač TACT |
| **Konfigurace kontaktů:** | SPST-NO |
| **Počet všech pozic:** | 2 |
| **Počet stabilních poloh:** | 1 |
| **Zatížitelnost kontaktů DC @R:** | 50mA / 12V DC |
| **Montáž:** | SMT |
| **Podsvětlení:** | není |

| | |
|---|---|
| **Síla pro přepnutí:** | 1,6N |
| **Rozměry tělesa:** | 6x6mm |
| **Výška tlačítka:** | 4,3mm |
| **Způsob přepínání:** | OFF-(ON) |
| **Rozteč vývodů:** | 4,5x9mm |
| **Pracovní teplota:** | -30...85°C |
| **Tvar hmatníku:** | kulatý |
| **Barva hmatníku:** | černá |
| **Vývody:** | pájecí |
| **Max. odpor kontaktu:** | 50mΩ |
| **Min. odpor izolace:** | 0,1GΩ |
| **Mechanická trvanlivost:** | 100000 cyklů |
| **Teplota pájení:** | 235°C / 5 s |
| **Počet kusů na cívce:** | 1000ks. |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 0 kg |