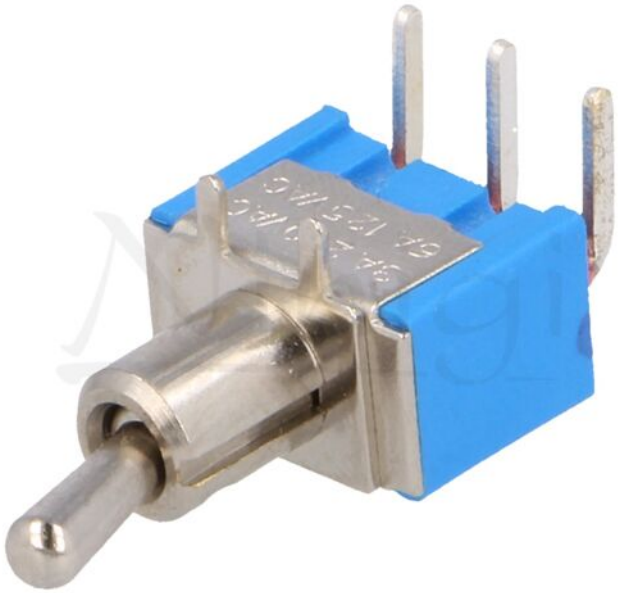


| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | TSM102C3 |
| **Termék csoport:** | Karos kapcsolók |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Kapcsoló típusa:** | billenő |
| **Összes pozíciók száma:** | 2 |
| **Stabil pozíciók száma:** | 2 |
| **Érintkező konfiguráció:** | SPDT |
| **Kapcsolási mód:** | ON-ON |
| **Érintkezők AC terhelhetősége @R:** | 3A / 250V AC |
| **Kivezetések:** | könyök, NYÁK-ra |
| **Üzemi hőmérséklet:** | -25...85°C |

| | |
|---|---|
| **Fajta billenőkar:** | kerek alakú |
| **Rögzítési furat mérete:** | Ø6,2mm |
| **Csúszkamű magassága:** | 6,9mm |
| **Érintkező ellenállás max.:** | 20mΩ |
| **Korpusz mérete:** | 13,2x7,9x9,5mm |
| **Elektromos tartósság:** | 20000 ciklus |
| **Csúszkamű anyaga:** | fém |
| **Kapcsolódó árucikkek:** | TSPC05 |
| **Korpusz színe:** | kék |
| **Forrasztási hőmérséklet:** | 260°C / 4 s |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,004 kg |