


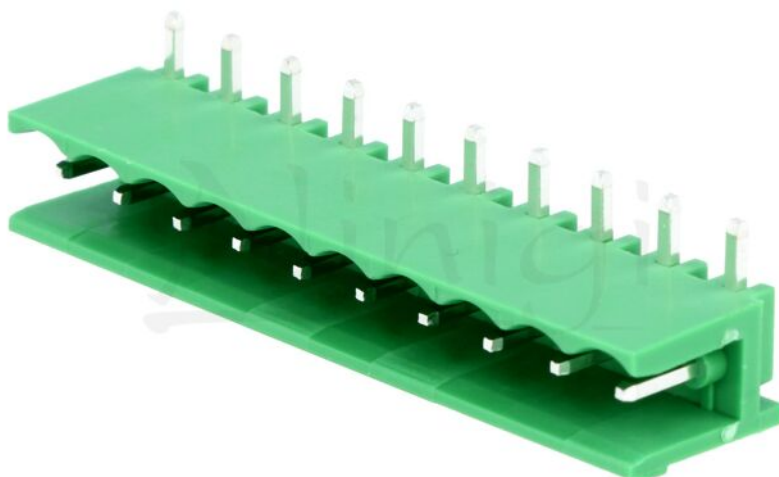

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Symbol:</b> | TBG-5-KB-10P/GN |
|----------------|-----------------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Skupina výrobků:</b> | Svorkovnice |
|-------------------------|-------------|

## Parametry výrobku

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Typ konektoru:</b> | rozpojovací svorkovnice |
|-----------------------|-------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Konektor:</b> | zásuvka |
|------------------|---------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>Druh konektoru:</b> | vidlice |
|------------------------|---------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>Jmenovitý proud:</b> | 15A |
|-------------------------|-----|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Jmenovité napětí:</b> | 0,3kV |
|--------------------------|-------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| <b>Počet pinů:</b> | 10 |
|--------------------|----|

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Prostorová orientace:</b> | úhlové 90° |
|------------------------------|------------|

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Provedení konektoru:</b> | bez bočních čel |
|-----------------------------|-----------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Mechanická montáž:</b> | na PCB |
|---------------------------|--------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Elektrická montáž:</b> | THT |
|---------------------------|-----|

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Materiál kontaktu:</b>           | mosaz                       |
| <b>Povrch kontaktu:</b>             | pocínovaný                  |
| <b>Barva:</b>                       | zelená                      |
| <b>Třída hořlavosti:</b>            | UL94V-0                     |
| <b>Materiál tělesa:</b>             | polyamid                    |
| <b>Hloubka:</b>                     | 12,3mm                      |
| <b>Délka:</b>                       | 50,8mm                      |
| <b>Uspořádání vývodů konektoru:</b> | 1x10                        |
| <b>Rozteč kontaktů:</b>             | 5,08mm                      |
| <b>Počet pólů:</b>                  | 10                          |
| <b>Systém zajištění:</b>            | stiskem                     |
| <b>Výška:</b>                       | 8mm                         |
| <b>Vlastnosti svorkovnic:</b>       | možnost spojování do sestav |
| <b>Teplota pájení:</b>              | 250°C / 5 s                 |
| <b>Pracovní teplota:</b>            | -40...105°C                 |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,004 kg |
|-------------------------|----------|