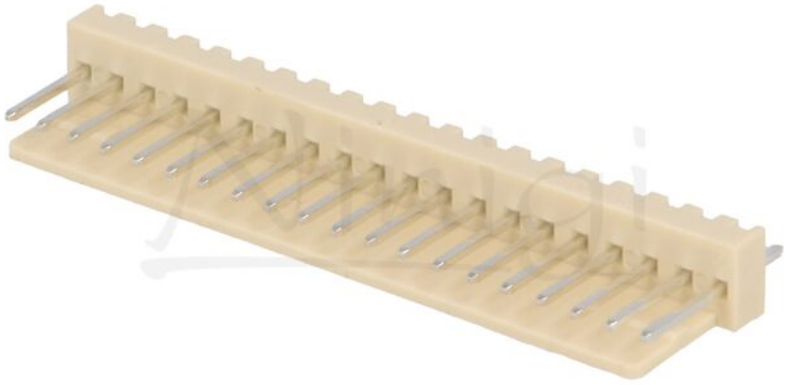


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | NS25-W20P |
| **Grupo de producto:** | Conectores de señal y ráster |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de conector:** | conducto-placa |
| **Serie de fabricante:** | NS25 |
| **Conector:** | tomacorriente |
| **Clase de conector:** | macho |
| **Connector family:** | data |
| **Corriente de trabajo:** | 3A |
| **Tensión de trabajo:** | 0,25kV |
| **Número de pines:** | 20 |
| **Material de carcasa:** | poliámido |
| **Medida A:** | 50,8mm |

| | |
|---|---|
| **Medida B:** | 48,26mm |
| **Ráster de contactores:** | 2,54mm |
| **Cobertura de contactor:** | estaneado |
| **Resistencia máx. de contactor:** | 10mΩ |
| **Clase de inflamabilidad:** | UL94V-0 |
| **Circuito de terminales de conector:** | 1x20 |
| **Orientación espacial:** | recto |
| **Montaje eléctrico:** | THT |
| **Dimensiones de terminales:** | 0,64x0,64x3,3mm |
| **Temperatura de trabajo:** | -25...85°C |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,002 kg |