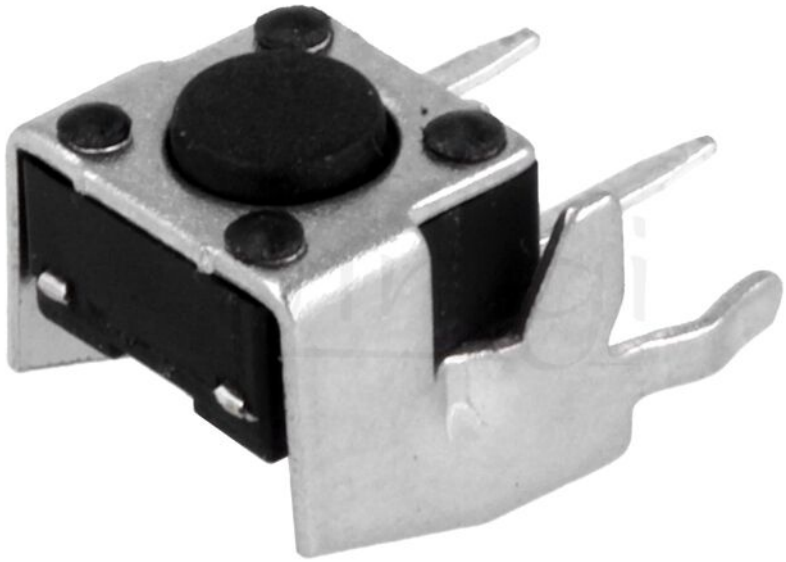


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | TACTA-64K-F |
| **Grupo de producto:** | Microconmutadores TACT |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de interruptor:** | microconmutador TACT |
| **Configuración de contactos:** | SPST-NO |
| **Cantidad de todas las posiciones:** | 2 |
| **Número de posiciones estables:** | 1 |
| **Capacidad de carga de contactos DC @R:** | 50mA / 12V CC |
| **Montaje:** | THT |
| **Iluminación:** | no hay |

| | |
|---|---|
| **Fuerza de conmutación:** | 1N |
| **Dimensiones de cuerpo:** | 6x6mm |
| **Modo de actuación:** | OFF-(ON) |
| **Ráster de terminales:** | 2,5x4,5mm |
| **Temperatura de trabajo:** | -25...70°C |
| **Forma de pulsador:** | redondo |
| **Color de conmutador:** | negro |
| **Salida:** | angulares, para C.I. |
| **Medida L:** | 4,3mm |
| **Propiedades de conmutadores:** | con toma de tierra |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,001 kg |