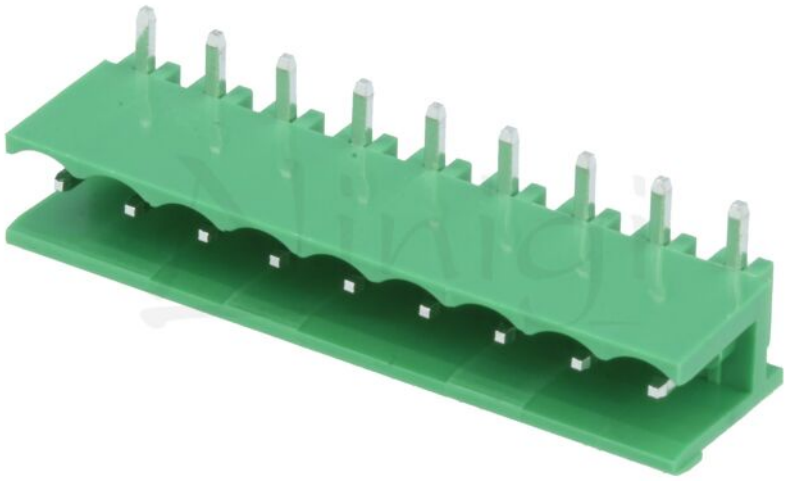


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | TBG-5-KB-9P/GN |
| **Grupo de producto:** | Conectores a presión |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de conector:** | bloque de bornas desmontable |
| **Conector:** | tomacorriente |
| **Clase de conector:** | macho |
| **Connector family:** | de alimentación |
| **Corriente de trabajo:** | 15A |
| **Tensión de trabajo:** | 0,3kV |
| **Número de pines:** | 9 |
| **Orientación espacial:** | angulares 90° |
| **Versión de conexión:** | sin placas laterales |
| **Montaje mecánico:** | para PCB |

| | |
|---|---|
| **Montaje eléctrico:** | THT |
| **Material de contactor:** | latón |
| **Cobertura de contactor:** | estaneado |
| **Color:** | verde |
| **Clase de inflamabilidad:** | UL94V-0 |
| **Material de carcasa:** | poliamida |
| **Profundidad:** | 12,3mm |
| **Circuito de terminales de conector:** | 1x9 |
| **Ráster de contactores:** | 5,08mm |
| **Cantidad de raíles:** | 9 |
| **Sistema de enclavamiento:** | instertados |
| **Altura:** | 8mm |
| **Propiedades de contactos:** | posibilidad de conectar en conjuntos |
| **Temperatura de soldadura:** | 250°C / 5 s |
| **Temperatura de trabajo:** | -40...105°C |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,003 kg |