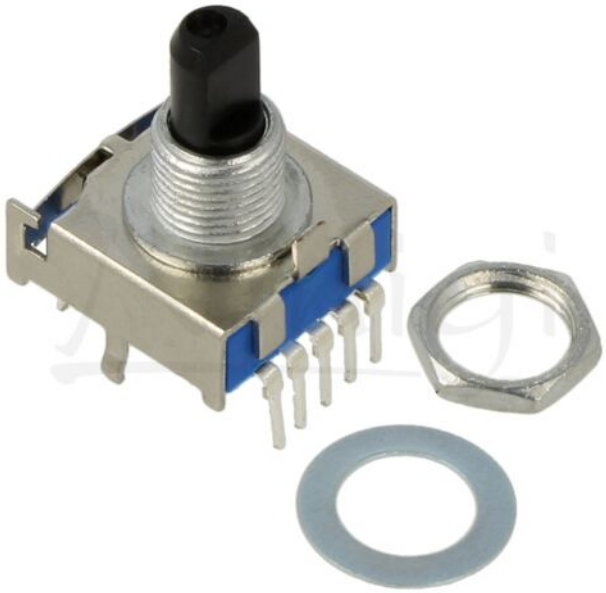


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | SR17A1415F49N |
| **Grupa produktów:** | Przełączniki obrotowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ przełącznika:** | obrotowy |
| **Ilość wszystkich pozycji:** | 4 |
| **Ilość pozycji stabilnych:** | 4 |
| **Obciążalność styków DC @R:** | 0,3A / 16V DC |
| **Ilość sekcji:** | 1 |
| **Kąt przełączania:** | 30° |
| **Wyprowadzenia:** | do druku, proste |
| **Materiał styku:** | mosiądz |

| | |
|---|---|
| **Sposób przełączania:** | BBM (non-shorting) |
| **Rezystancja styku maks.:** | 50mΩ |
| **Materiał korpusu:** | stal |
| **Rezystancja izolacji min.:** | 0,1GΩ |
| **Trwałość mechaniczna:** | 10000 cykli |
| **Powierzchnia osi:** | gładka |
| **Średnica osi:** | 6mm |
| **Długość osi:** | 7mm |
| **Gwint montażowy:** | M9x0,75 |
| **Moment siły przełączającej:** | 2,9Ncm |
| **Temperatura pracy:** | -20...70°C |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,007 kg |