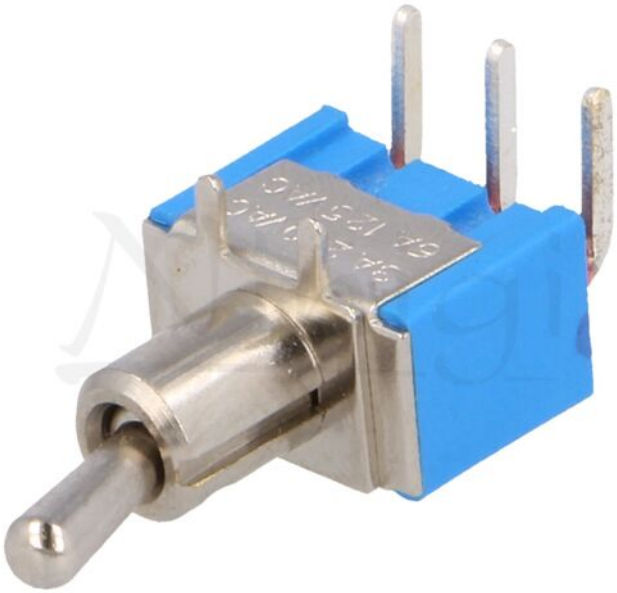


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TSM102C3 |
| **Grupa produktów:** | Przełączniki dźwigniowe |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ przełącznika:** | dźwigniowy |
| **Ilość wszystkich pozycji:** | 2 |
| **Ilość pozycji stabilnych:** | 2 |
| **Konfiguracja styków:** | SPDT |
| **Sposób przełączania:** | ON-ON |
| **Obciążalność styków AC @R:** | 3A / 250V AC |
| **Wyprowadzenia:** | do druku, kątowe |
| **Temperatura pracy:** | -25...85°C |

| | |
|---|---|
| **Rodzaj dźwigni:** | okrągła |
| **Wymiary otworu montażowego:** | Ø6,2mm |
| **Wysokość dźwigni:** | 6,9mm |
| **Rezystancja styku maks.:** | 20mΩ |
| **Wymiary korpusu:** | 13,2x7,9x9,5mm |
| **Trwałość elektryczna:** | 20000 cykli |
| **Materiał dźwigni:** | metal |
| **Artykuły współpracujące:** | TSPC05 |
| **Kolor korpusu:** | niebieski |
| **Temperatura lutowania:** | 260°C / 4 s |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,004 kg |