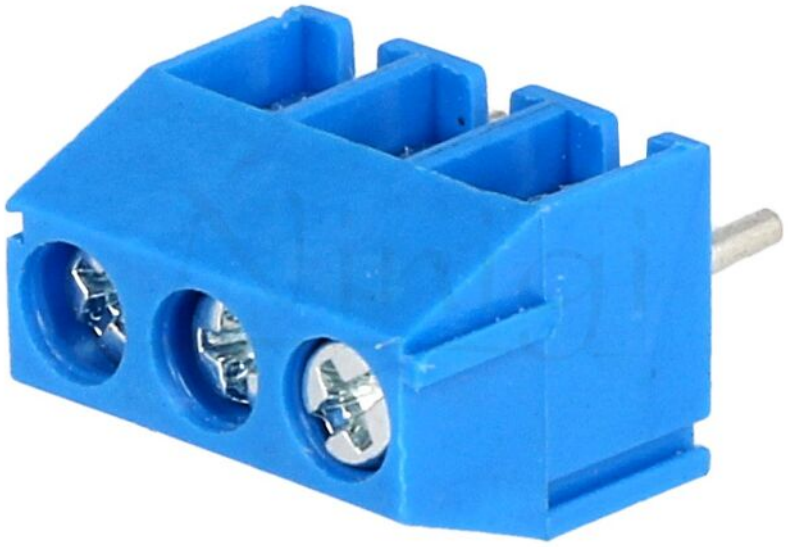


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | TB-3.5-P-3P/BL |
| **Grupă produse:** | Cleme de conexiuni |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip conector:** | regletă de conexiuni pt. PCB |
| **Conector:** | Terminal |
| **Connector family:** | de alimentare |
| **Curent nominal:** | 10A |
| **Tensiune nominală:** | 0,3kV |
| **Numărul de pini:** | 3 |
| **Orientare spaţială:** | în unghi 90° |
| **Versiune conector:** | cu protecţie cablu |
| **Montare mecanică:** | pentru PCB |
| **Montare electrică:** | terminal cu şurub, THT |

| | |
|---|---|
| **Material pin:** | alamă |
| **Placare contact:** | cositorit |
| **Culoare:** | albastră |
| **Clasă inflamabilitate:** | UL94V-0 |
| **Material corp:** | poliamidă |
| **Adâncime:** | 6,8mm |
| **Lungime:** | 10,5mm |
| **Tip dispunere pini:** | 1x3 |
| **Secţiune cablu:** | 0,5...1mm$^2$ |
| **Pas pini:** | 3,5mm |
| **Număr piste:** | 3 |
| **Înălţime:** | 8,4mm |
| **Lungime cablu dezizolat:** | 5mm |
| **Caracteristici conectori:** | posibilitate conectare în ansambluri |
| **Temperatură lipire:** | 250°C / 5 s |
| **Temperatura de lucru:** | -40...105°C |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,001 kg |