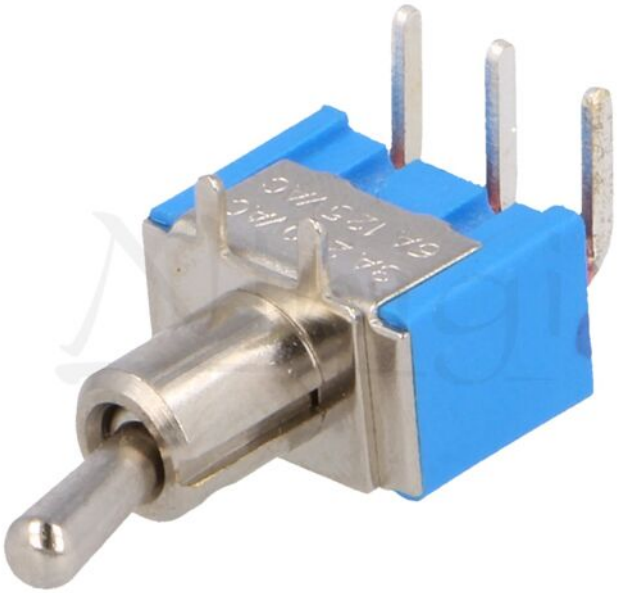


| | |
|---|---|
| **Simbol:** | TSM102C3 |
| **Grupă produse:** | Întrerupătoare cu manetă |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip comutator:** | basculant |
| **Numărul tuturor poziţiilor:** | 2 |
| **Nr. poziţii stabile:** | 2 |
| **Configuraţie pini:** | SPDT |
| **Mod comutare:** | ON-ON |
| **Sarcină admisibilă contacte AC @R:** | 3A / 250V AC |
| **Terminale:** | în unghi, pt. PCB |
| **Temperatura de lucru:** | -25...85°C |

| | |
|---|---|
| **Subtip manetă:** | rotundă |
| **Dimensiuni orificiu montare:** | Ø6,2mm |
| **Înălţime manetă:** | 6,9mm |
| **Rezistenţă contact max.:** | 20mΩ |
| **Dimensiuni corp:** | 13,2x7,9x9,5mm |
| **Durabilitate electrică:** | 20000 cicluri |
| **Material manetă:** | metal |
| **Articole conexe:** | TSPC05 |
| **Culoare corp:** | albastră |
| **Temperatură lipire:** | 260°C / 4 s |

# Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0,004 kg |