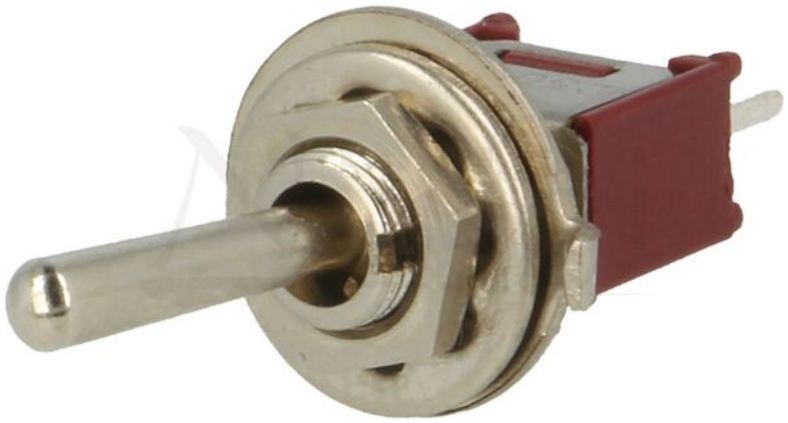


Symbol:	TSSM1032A2
Produktgruppe:	Kippschalter

Produktparameter

Schalter-Typ:	Hebelschalter
Anzahl Positionen:	3
Anzahl stabiler Positionen:	3
Kontaktkonfiguration:	SP3T
Schaltweise:	ON-OFF-ON
Kontaktbelastbarkeit AC @R:	1A / 250V AC
Ausgänge:	gerade, Printmontage
Betriebstemperatur:	-55...65°C
Hebel-Art:	rund

Montageabmessungen:	Ø5mm
Hebelhöhe:	9,4mm
Max. Kontaktwiderstand:	20mΩ
Gehäuseabmessungen:	8,3x5,2x8,6mm
Elektrische Lebensdauer:	20000 Zyklen

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,003 kg