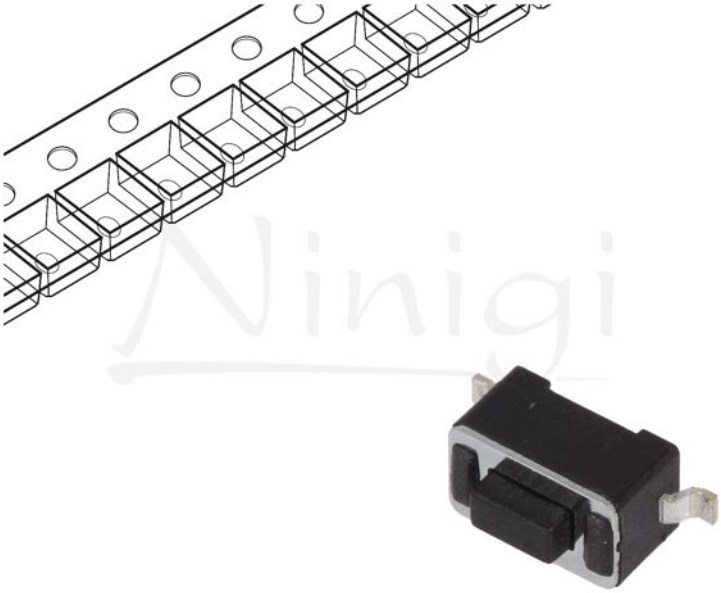


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | DTSM31N-F-R |
| **Grupa produktów:** | Mikroprzełączniki TACT |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ przełącznika:** | mikroprzełącznik TACT |
| **Konfiguracja styków:** | SPST-NO |
| **Ilość wszystkich pozycji:** | 2 |
| **Ilość pozycji stabilnych:** | 1 |
| **Obciążalność styków DC @R:** | 50mA / 12V DC |
| **Montaż:** | SMT |
| **Podświetlenie:** | brak |
| **Siła przełączania:** | 1,6N |

| | |
|---|---|
| **Wymiary korpusu:** | 3x6mm |
| **Wysokość przycisku:** | 4,3mm |
| **Sposób przełączania:** | OFF-(ON) |
| **Raster wyprowadzeń:** | 1,6x7,4mm |
| **Temperatura pracy:** | -25...70°C |
| **Kształt klawisza:** | prostokątny |
| **Wyprowadzenia:** | do druku |
| **Rezystancja styku maks.:** | 50mΩ |
| **Rezystancja izolacji min.:** | 0,1GΩ |
| **Temperatura lutowania:** | 250°C |
| **Rodzaj opakowania:** | rolka |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0 kg |