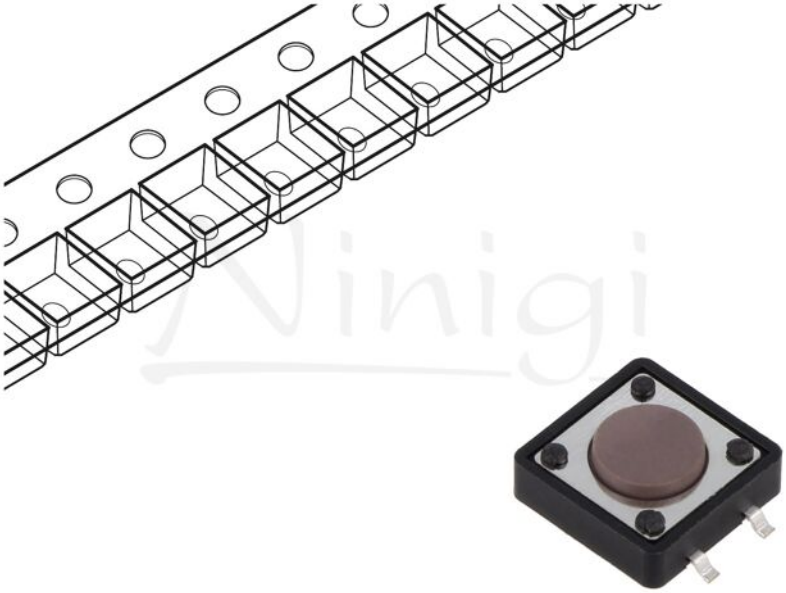


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TACTM-24N-REEL |
| **Grupa produktów:** | Mikroprzełączniki TACT |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ przełącznika:** | mikroprzełącznik TACT |
| **Konfiguracja styków:** | SPST-NO |
| **Ilość wszystkich pozycji:** | 2 |
| **Obciążalność styków DC @R:** | 50mA / 12V DC |
| **Montaż:** | SMT |
| **Podświetlenie:** | brak |
| **Siła przełączania:** | 1,6N |
| **Wymiary korpusu:** | 12x12mm |
| **Wysokość przycisku:** | 4,3mm |

| | |
|---|---|
| **Raster wyprowadzeń:** | 5x12,4mm |
| **Temperatura pracy:** | -20...70°C |
| **Kształt klawisza:** | okrągły |
| **Kolor przycisku:** | czarny |
| **Wyprowadzenia:** | do lutowania |
| **Rezystancja styku maks.:** | 100mΩ |
| **Rezystancja izolacji min.:** | 0,1GΩ |
| **Temperatura lutowania:** | 260°C / 5 s |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,001 kg |