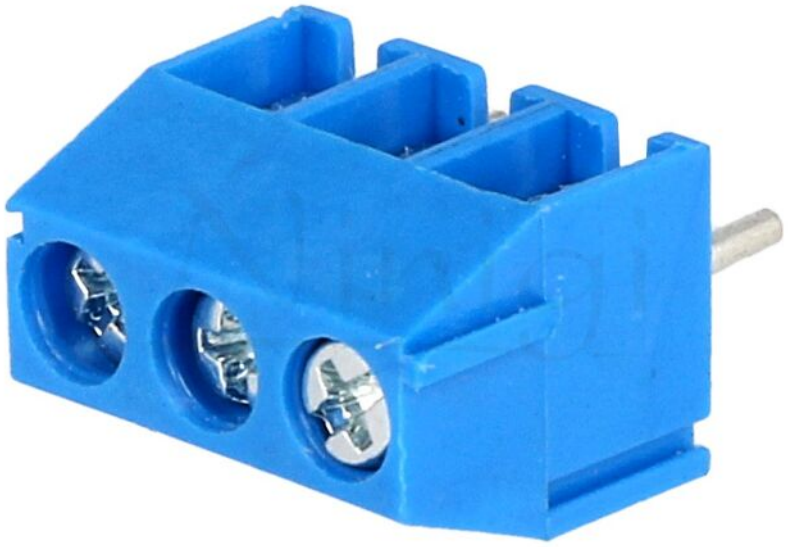


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | TB-3.5-P-3P/BL |
| **Produktová skupina:** | Spojky |

# Parametre produktu

| | |
|---|---|
| **Typ konektora:** | svorkovnica pre DPS |
| **Konektor:** | svorka |
| **Connector family:** | napájacie |
| **Menovitý prúd:** | 10A |
| **Menovité napätie:** | 0,3kV |
| **Počet pinov:** | 3 |
| **Priestorová orientácia:** | uhlové, 90° |
| **Verzia konektora:** | s ochranou vodiča |
| **Mechanická montáž:** | na PCB |
| **Elektrická montáž:** | skrutková svorka, THT |

| | |
|---|---|
| **Materiál kontaktu:** | mosadz |
| **Povrch kontaktu:** | pocínovaný |
| **Farba:** | modrý |
| **Trieda horľavosti:** | UL94V-0 |
| **Materiál telesa:** | polyamid |
| **Hĺbka:** | 6,8mm |
| **Dĺžka:** | 10,5mm |
| **Usporiadanie kolíkov konektora:** | 1x3 |
| **Prierez vodiča:** | 0,5...1mm$^2$ |
| **Rozstup kontaktov:** | 3,5mm |
| **počet pólov:** | 3 |
| **Výška:** | 8,4mm |
| **Dĺžka odizolovaného vodiča:** | 5mm |
| **Vlastnosti svorkovníc:** | možnosť spájania do skupín |
| **Teplota spájkovania:** | 250°C / 5 s |
| **Pracovná teplota:** | -40...105°C |

# Ďalšie informácie

| | |
|---|---|
| **Hmotnosť brutto:** | 0,001 kg |