


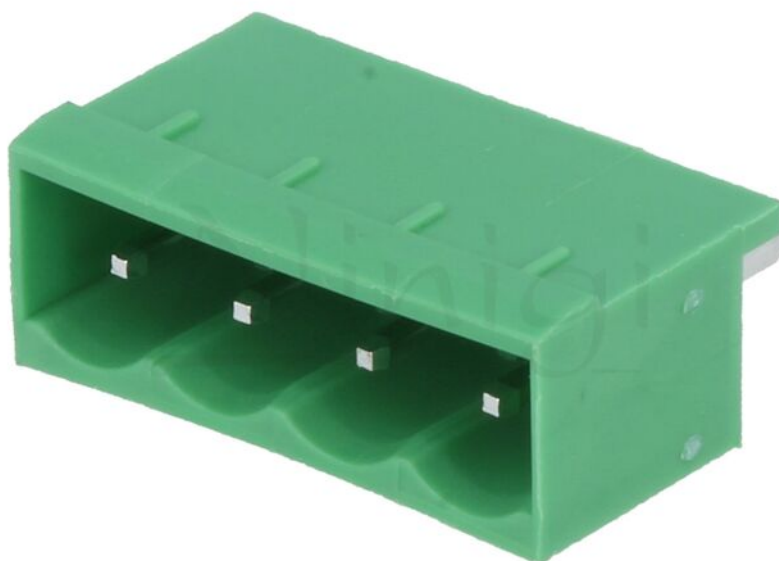

**Symbol:** TBG-5-PW-4P/GN

**Skupina výrobků:** Svorkovnice

## Parametry výrobku

**Typ konektoru:** rozpojovací svorkovnice

**Konektor:** zásuvka

**Druh konektoru:** vidlice

**Jmenovitý proud:** 15A

**Jmenovité napětí:** 0,3kV

**Počet pinů:** 4

**Prostorová orientace:** přímý

**Mechanická montáž:** na PCB

**Elektrická montáž:** THT

**Materiál kontaktu:** mosaz

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Povrch kontaktu:</b>             | pocínovaný  |
| <b>Barva:</b>                       | zelená      |
| <b>Třída hořlavosti:</b>            | UL94V-0     |
| <b>Materiál tělesa:</b>             | polyamid    |
| <b>Hloubka:</b>                     | 8mm         |
| <b>Uspořádání vývodů konektoru:</b> | 1x4         |
| <b>Rozteč kontaktů:</b>             | 5,08mm      |
| <b>Počet pólů:</b>                  | 4           |
| <b>System zajištění:</b>            | na západku  |
| <b>Výška:</b>                       | 11,9mm      |
| <b>Teplota pájení:</b>              | 250°C / 5 s |
| <b>Pracovní teplota:</b>            | -40...105°C |

## Doplňková informace

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnost brutto:</b> | 0,002 kg |
|-------------------------|----------|