


## Produktkarte TBG-5-KB-3P/GN

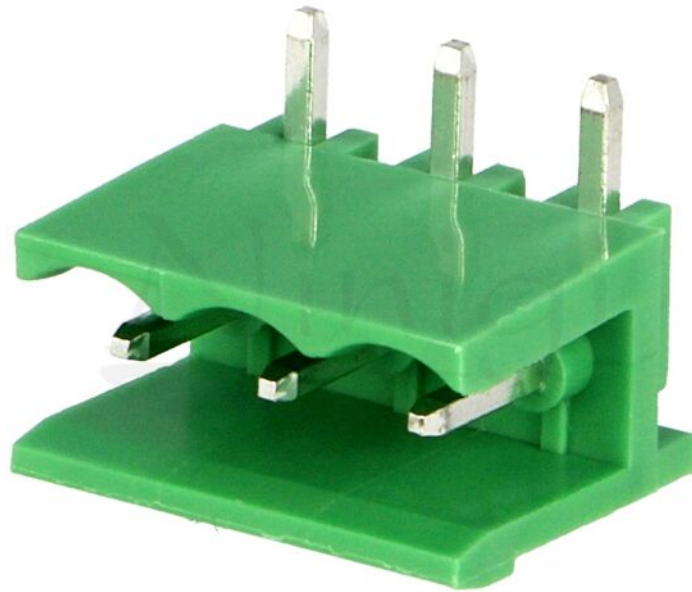

<b>Symbol:</b>	TBG-5-KB-3P/GN
<b>Produktgruppe:</b>	Klemmverbindungen

### Produktparameter

<b>Steckverbinder-Typ:</b>	Klemmleiste abschaltbar
<b>Steckverbinder:</b>	Buchse
<b>Steckverbinder-Art:</b>	männlich
<b>Nennstrom:</b>	15A
<b>Nennspannung:</b>	0,3kV
<b>Anzahl Pole:</b>	3
<b>Räumliche Orientierung:</b>	90°-Winkel
<b>Steckverbinder-Variante:</b>	ohne Seitenwände
<b>Mechanische Montage:</b>	auf PCB
<b>Elektrische Montage:</b>	THT

## Produktkarte TBG-5-KB-3P/GN

---

<b>Kontaktmaterial:</b>	Messing
<b>Kontaktbeschichtung:</b>	verzinnt
<b>Farbe:</b>	grün
<b>Entflammbarkeitsklasse:</b>	UL94V-0
<b>Gehäuse-Material:</b>	Polyamid
<b>Tiefe:</b>	12,3mm
<b>Länge:</b>	15,24mm
<b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b>	1x3
<b>Kontaktraster:</b>	5,08mm
<b>Anzahl Wege:</b>	3
<b>Sperrsystem:</b>	gepresst
<b>Höhe:</b>	8mm
<b>Steckverbinder-Eigenschaften:</b>	Gruppenverbindung möglich
<b>Löttemperatur:</b>	250°C / 5 s
<b>Betriebstemperatur:</b>	-40...105°C

## Zusätzliche Informationen

<b>Bruttogewicht:</b>	0,001 kg
-----------------------	----------