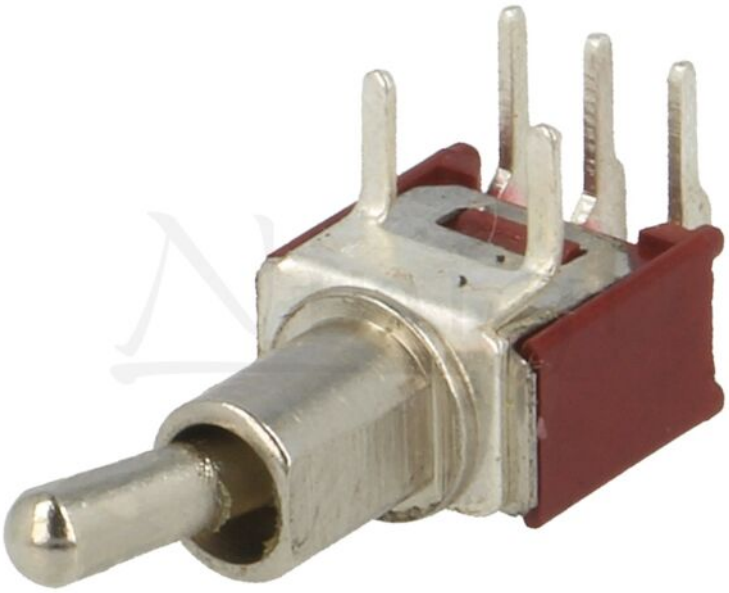


Symbol:	TSSM1022C3
Produktgruppe:	Kippschalter

Produktparameter

Schalter-Typ:	Hebelschalter
Anzahl Positionen:	2
Anzahl stabiler Positionen:	2
Kontaktkonfiguration:	SPDT
Schaltweise:	ON-ON
Kontaktbelastbarkeit AC @R:	1A / 250V AC
Ausgänge:	mit Winkel, Printmontage
Betriebstemperatur:	-55...65°C
Hebel-Art:	rund

Montageabmessungen:	Ø5mm
Hebelhöhe:	5,4mm
Max. Kontaktwiderstand:	20mΩ
Gehäuseabmessungen:	8,3x5,2x8,9mm
Elektrische Lebensdauer:	20000 Zyklen

Zusätzliche Informationen

Bruttogewicht:	0,002 kg