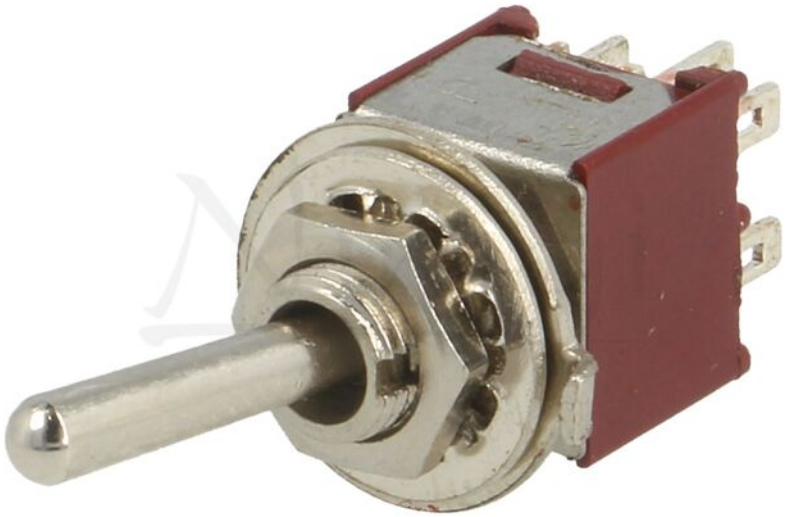


| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | TSSM2032A1 |
| **Grupo de producto:** | Conmutadores de palanca |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de interruptor:** | de palanca |
| **Cantidad de todas las posiciones:** | 3 |
| **Número de posiciones estables:** | 3 |
| **Configuración de contactos:** | DP3T |
| **Modo de actuación:** | ON-OFF-ON |
| **Capacidad de carga de contactos AC @R:** | 1A / 250V AC |
| **Salida:** | para soldar |

| | |
|---|---|
| **Temperatura de trabajo:** | -55...65°C |
| **Clase de palanca:** | redonda |
| **Medidas de orificio de montaje:** | Ø5mm |
| **Altura de palanca:** | 9,4mm |
| **Resistencia máx. de contactor:** | 20mΩ |
| **Dimensiones de cuerpo:** | 8,3x9,2x8,6mm |
| **Vida eléctrica:** | 20000 ciclos |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,003 kg |