


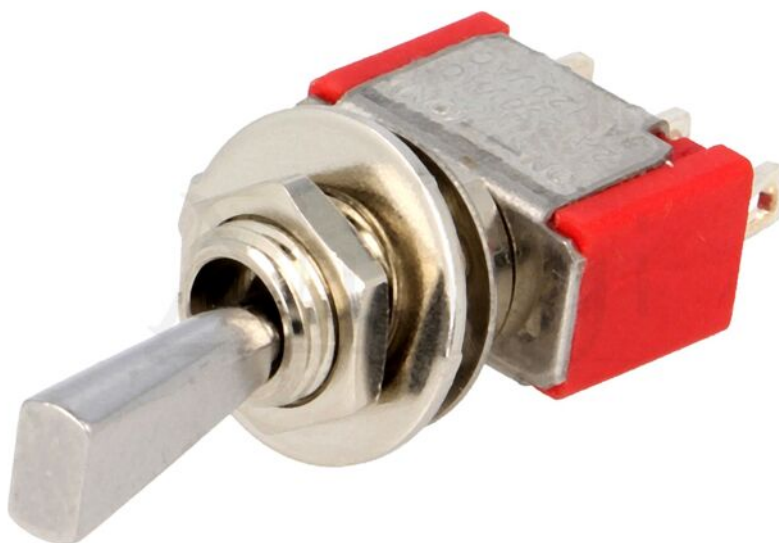

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | 1MS2T6B11M1QE   |
| <b>Termék csoport:</b> | Karos kapcsolók |

## Termék paraméterek

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | billenő      |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2            |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 1            |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPDT         |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | ON-(ON)      |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 5A / 120V AC |
| <b>Érintkezők DC terhelhetősége @R:</b> | 5A / 28V DC  |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Kivezetések:</b>                 | forrasztáshoz    |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>           | -30...85°C       |
| <b>Fajta billenőkar:</b>            | kerek alakú      |
| <b>Csúszkamű magassága:</b>         | 7,55mm           |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>   | 10mΩ             |
| <b>Korpusz mérete:</b>              | 12,7x6,86x8,89mm |
| <b>Érintkező bevonata:</b>          | ezüstözött       |
| <b>Szigetelés ellenállása min.:</b> | 1kΩ              |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,006 kg |
|----------------------|----------|