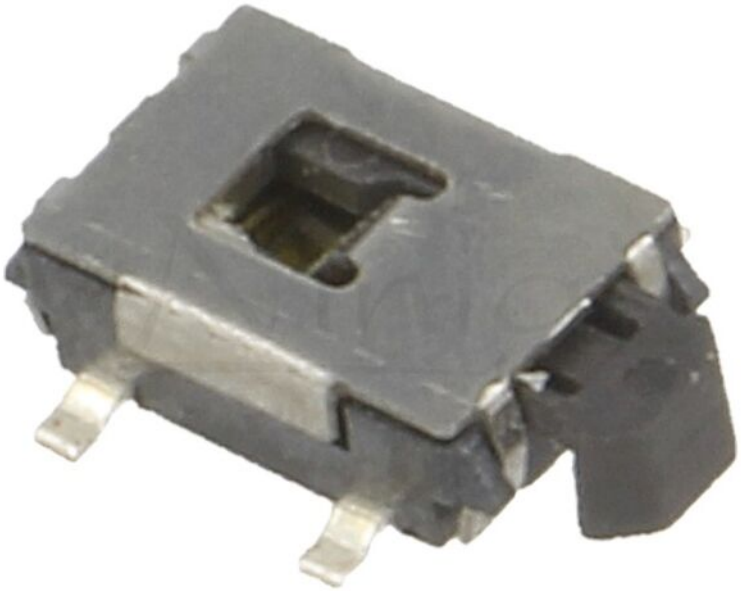


Simbol:	1T1206
Grupă produse:	Microcomutatoare TACT

Parametri produs

Tip comutator:	microîntrerupător TACT
Configuraţie pini:	SPST-NO
Numărul tuturor poziţiilor:	2
Nr. poziţii stabile:	1
Sarcină admisibilă contacte DC @R:	50mA / 12V DC
Montare:	SMT
Iluminare:	fără
Forţă de comutare:	1,8N
Material corp:	oțel inoxidabil, termoplast

Dimensiuni corp:	4,5x6,1mm
Înălţime buton:	1,3mm
Mod comutare:	OFF-(ON)
Raster terminale:	3,4x5,8mm
Temperatura de lucru:	-20...70°C
Formă buton:	dreptunghiulară
Culoare buton:	albastră
Material terminale:	alamă
Placare terminale:	argintate
Terminale:	pt. PCB
Material pin:	bronz-fosfor
Rezistenţă contact max.:	100mΩ
Placare contact:	argintat
Durabilitate electrică:	50000 cicluri

Informaţii suplimentare

Greutate brută:	0 kg