


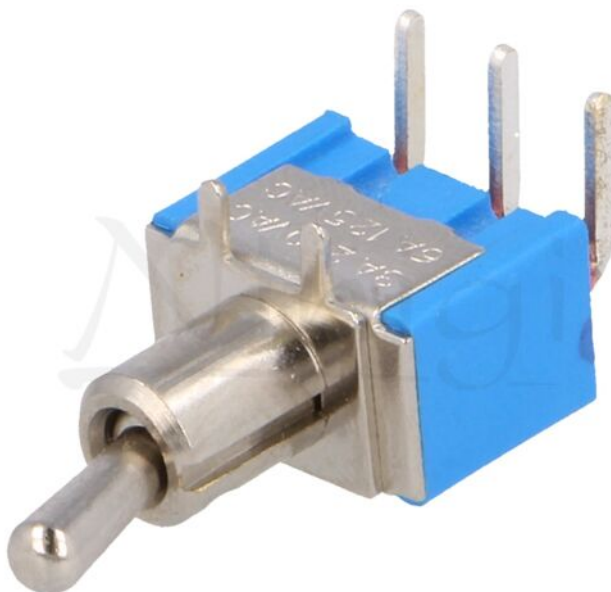

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>Simbol:</b> | TSM102C3 |
|----------------|----------|

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Grupă produse:</b> | Înterupătoare cu manetă |
|-----------------------|-------------------------|

## Parametri produs

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Tip comutator:</b> | basculant |
|-----------------------|-----------|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Numărul tuturor pozițiilor:</b> | 2 |
|------------------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Nr. poziții stabile:</b> | 2 |
|-----------------------------|---|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Configurație pini:</b> | SPDT |
|---------------------------|------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Mod comutare:</b> | ON-ON |
|----------------------|-------|

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Sarcină admisibilă contacte AC @R:</b> | 3A / 250V AC |
|-------------------------------------------|--------------|

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Terminale:</b> | în unghi, pt. PCB |
|-------------------|-------------------|

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Temperatura de lucru:</b> | -25...85°C |
|------------------------------|------------|

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Subtip manetă:</b>               | rotundă        |
| <b>Dimensiuni orificiu montare:</b> | Ø6,2mm         |
| <b>Înălțime manetă:</b>             | 6,9mm          |
| <b>Rezistență contact max.:</b>     | 20mΩ           |
| <b>Dimensiuni corp:</b>             | 13,2x7,9x9,5mm |
| <b>Durabilitate electrică:</b>      | 20000 cicluri  |
| <b>Material manetă:</b>             | metal          |
| <b>Articole conexe:</b>             | TSPC05         |
| <b>Culoare corp:</b>                | albastră       |
| <b>Temperatură lipire:</b>          | 260°C / 4 s    |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,004 kg |
|------------------------|----------|