


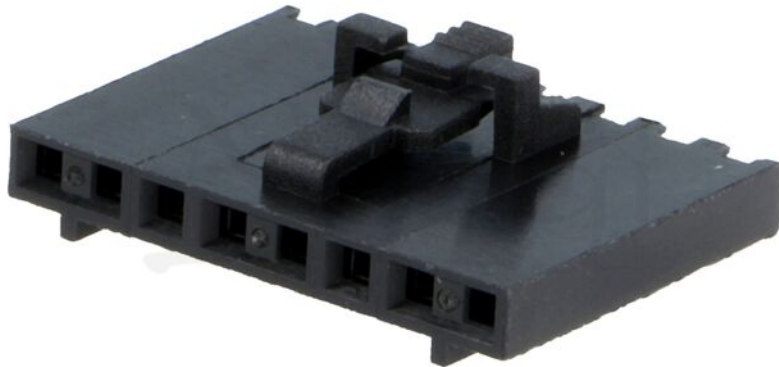

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | NCDG-08                     |
| <b>Produktgruppe:</b> | Raster-Signalsteckverbinder |

## Produktparameter

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>            | Leitung-Platte |
| <b>Steckverbinder:</b>                | Stecker        |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>            | weiblich       |
| <b>Anzahl Pole:</b>                   | 8              |
| <b>Mechanische Montage:</b>           | für Leitungen  |
| <b>Kontaktraster:</b>                 | 2,54mm         |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 1x8            |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>        | UL94V-0        |
| <b>Steckverbinder-Variante:</b>       | kontaktlos     |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Sperrsystem:</b>           | Klemme     |
| <b>Max. Betriebsspannung:</b> | 0,25kV     |
| <b>Gehäusematerial:</b>       | PBT        |
| <b>Größe A:</b>               | 20,3mm     |
| <b>Größe B:</b>               | 17,8mm     |
| <b>Betriebstemperatur:</b>    | -25...85°C |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|