


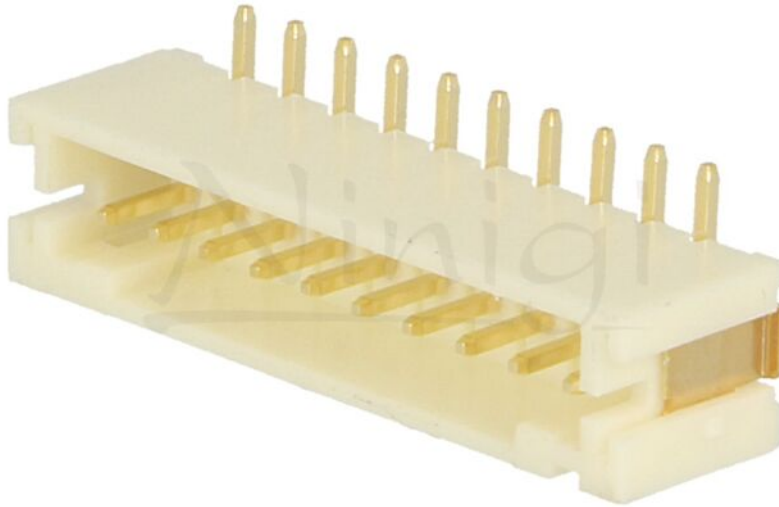

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | NXW-10SMD                   |
| <b>Produktgruppe:</b> | Raster-Signalsteckverbinder |

## Produktparameter

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>            | Leitung-Platte |
| <b>Steckverbinder:</b>                | Buchse         |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>            | männlich       |
| <b>Anzahl Pole:</b>                   | 10             |
| <b>Räumliche Orientierung:</b>        | vertikal       |
| <b>Elektrische Montage:</b>           | SMT            |
| <b>Kontaktraster:</b>                 | 2mm            |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 1x10           |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>           | verzinnt       |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>        | UL94V-0        |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Maximalstrom:</b>               | 1A         |
| <b>Max. Betriebsspannung:</b>      | 100V       |
| <b>Max.<br/>Kontaktwiderstand:</b> | 20mΩ       |
| <b>Gehäusematerial:</b>            | Polyamid   |
| <b>Breite:</b>                     | 24mm       |
| <b>Betriebstemperatur:</b>         | -25...85°C |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|