


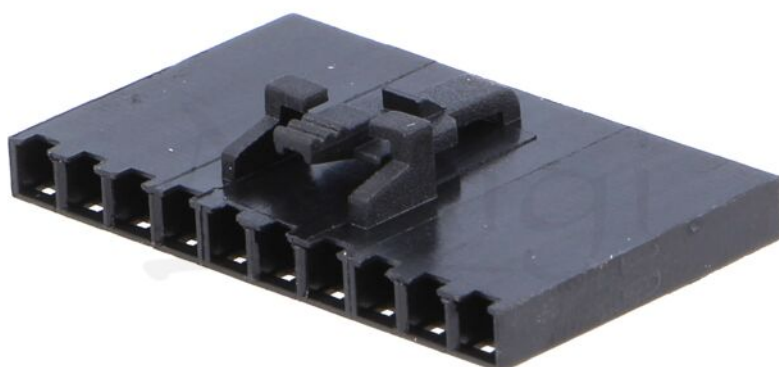

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Símbolo:</b> | NCDG-10 |
|-----------------|---------|

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |
|---------------------------|------------------------------|

## Especificaciones de producto

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Tipo de conector:</b> | conducto-placa |
|--------------------------|----------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Conector:</b> | enchufe |
|------------------|---------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Clase de conector:</b> | hembra |
|---------------------------|--------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>Número de pines:</b> | 10 |
|-------------------------|----|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Montaje mecánico:</b> | para conducto |
|--------------------------|---------------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <b>Ráster de contactores:</b> | 2,54mm |
|-------------------------------|--------|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x10 |
|--------------------------------------------|------|

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>Clase de inflamabilidad:</b> | UL94V-0 |
|---------------------------------|---------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <b>Versión de conexión:</b>      | sin contactos |
| <b>Sistema de enclavamiento:</b> | pestillo      |
| <b>Tensión de trabajo máx.:</b>  | 0,25kV        |
| <b>Material de carcasa:</b>      | PBT           |
| <b>Medida A:</b>                 | 25,4mm        |
| <b>Medida B:</b>                 | 22,9mm        |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>   | -25...85°C    |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|