


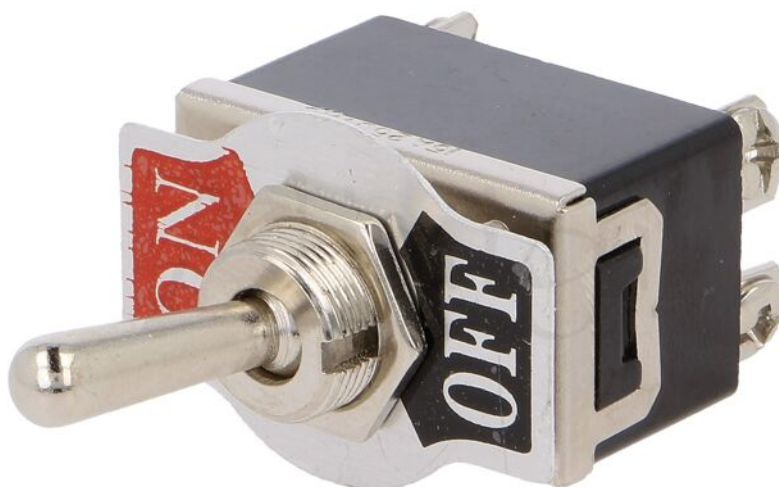

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Símbolo:</b> | TSP201AAA1 |
|-----------------|------------|

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Grupo de producto:</b> | Conmutadores de palanca |
|---------------------------|-------------------------|

## Especificaciones de producto

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b> | de palanca |
|-----------------------------|------------|

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b> | 2 |
|------------------------------------------|---|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Número de posiciones estables:</b> | 2 |
|---------------------------------------|---|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>Configuración de contactos:</b> | DPST |
|------------------------------------|------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Modo de actuación:</b> | ON-OFF |
|---------------------------|--------|

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 15A / 250V AC |
|-----------------------------------------------|---------------|

|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>Salida:</b> | tornillos M3 |
|----------------|--------------|

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>Temperatura de trabajo:</b>         | -25...85°C     |
| <b>Clase de palanca:</b>               | redonda        |
| <b>Medidas de orificio de montaje:</b> | Ø12,2mm        |
| <b>Altura de palanca:</b>              | 17,5mm         |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>  | 50mΩ           |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>          | 32,2x19,8x19mm |
| <b>Vida eléctrica:</b>                 | 10000 ciclos   |
| <b>Artículos relacionados:</b>         | TSPC02         |

## Información adicional

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,03 kg |
|--------------------|---------|