


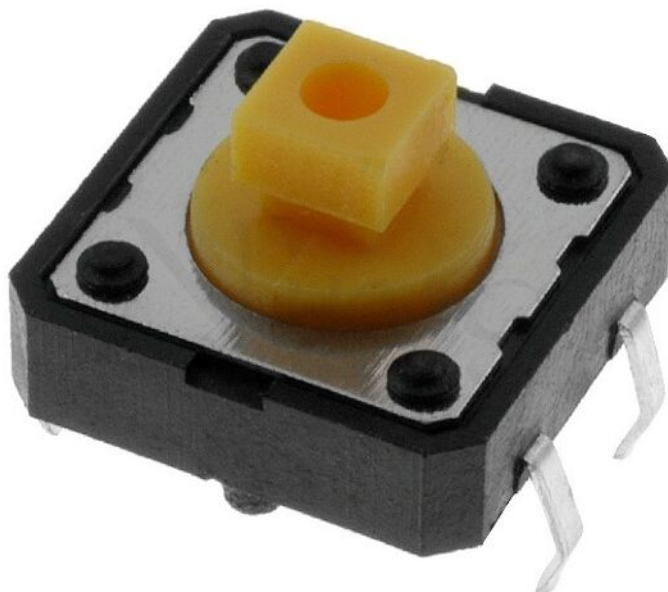

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | TACTS-24N-F         |
| <b>Termék csoport:</b> | Mikrokapcsolók TACT |

## Termék paraméterek

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | mikrokapcsoló TACT |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPST-NO            |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2                  |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 1                  |
| <b>Érintkezők DC terhelhetősége @R:</b> | 50mA / 12V DC      |
| <b>Szerelés:</b>                        | THT                |
| <b>Világítás:</b>                       | nincs              |
| <b>Kapcsolási erő:</b>                  | 1,57N              |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Korpusz mérete:</b>              | 12x12mm          |
| <b>Nyomógomb magasság:</b>          | 7,3mm            |
| <b>Kapcsolási mód:</b>              | OFF-(ON)         |
| <b>Kivezetési raszter:</b>          | 5x12,5mm         |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>           | -25...70°C       |
| <b>Nyomógomb forma:</b>             | négyszetes       |
| <b>Gomb színe:</b>                  | sárga            |
| <b>Nyomógomb méretei:</b>           | 3,8x3,8mm        |
| <b>Kivezetések:</b>                 | egyenes, NYÁK-ra |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>   | 50mΩ             |
| <b>Szigetelés ellenállása min.:</b> | 0,1GΩ            |
| <b>Forrasztási hőmérséklet:</b>     | 250°C            |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,001 kg |
|----------------------|----------|