


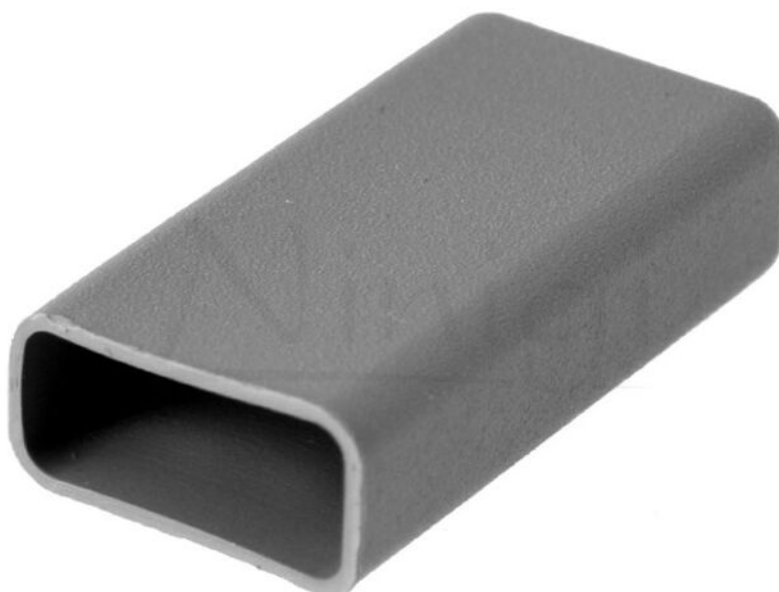

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Simbol:</b> | TO-220 |
|----------------|--------|

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Grupă produse:</b> | Radiatoare - echipamente |
|-----------------------|--------------------------|

## Parametri produs

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Tip accesorii pentru semiconductori:</b> | manșon izolant |
|---------------------------------------------|----------------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Utilizare:</b> | TO220 |
|-------------------|-------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Material:</b> | silicon |
|------------------|---------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Lungime:</b> | 21,7mm |
|-----------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Lățime:</b> | 11,5mm |
|----------------|--------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>Înălțime:</b> | 5,8mm |
|------------------|-------|

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Conductivitate termică:</b> | 0,8W/mK |
|--------------------------------|---------|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>Grosimea peretelui:</b> | 0,45mm |
|----------------------------|--------|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Clasă inflamabilitate:</b> | UL94V-0 |
|-------------------------------|---------|

**Temperatura de  
lucru:**

-40...155°C

**Rezistență  
dielectrică:**

4kV

## Informații suplimentare

**Greutate brută:**

0,001 kg