


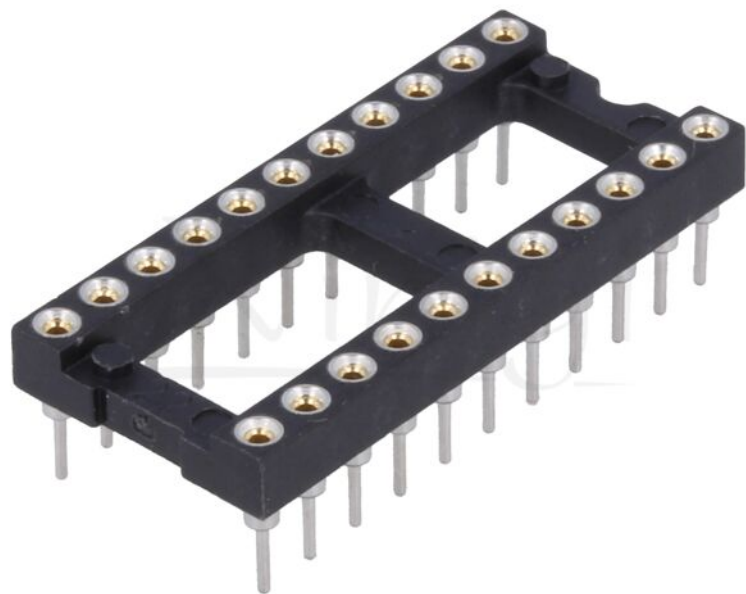

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Símbolo:</b>                | GOLD-22P             |
| <b>Símbolo del fabricante:</b> | GOLD 22P             |
| <b>Grupo de producto:</b>      | Zócalos de precisión |

## Especificaciones de producto

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Tipo de zócalos:</b>        | circuitos integrados |
| <b>Uso:</b>                    | DIP22                |
| <b>Ráster de terminales:</b>   | 2,54mm               |
| <b>Versión de conexión:</b>    | de precisión         |
| <b>Montaje eléctrico:</b>      | THT                  |
| <b>Cobertura de contactor:</b> | dorado               |
| <b>Ráster entre filas:</b>     | 10,16mm              |
| <b>Material de carcasa:</b>    | poliéster            |

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b> | 3mΩ                                     |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>       | UL94V-0                                 |
| <b>Diámetro de salidas:</b>           | 0,51mm                                  |
| <b>Corriente máxima:</b>              | 1A                                      |
| <b>Propiedades de los soportes:</b>   | contactores cilindrados, Patas redondas |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>        | -40...105°C                             |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|