


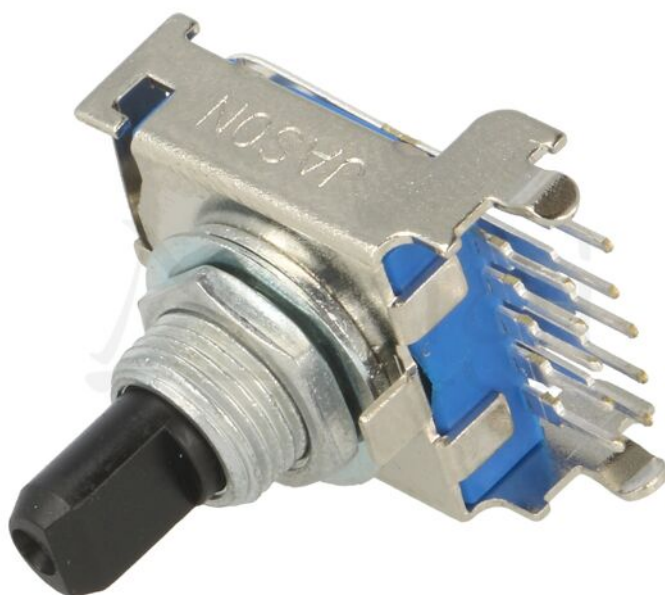

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | SR17B1415F49N   |
| <b>Termék csoport:</b> | Forgó kapcsolók |

## Termék paraméterek

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | forgó           |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 4               |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 4               |
| <b>Érintkezők DC terhelhetősége @R:</b> | 0,3A / 16V DC   |
| <b>Szekciók száma:</b>                  | 1               |
| <b>Átkapcsolási szög:</b>               | 30°             |
| <b>Kivezetések:</b>                     | könyök, NYÁK-ra |
| <b>Érintkező anyaga:</b>                | sárgaréz        |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Kapcsolási mód:</b>              | BBM (non-shorting) |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>   | 50mΩ               |
| <b>Korpusz anyaga:</b>              | acél               |
| <b>Szigetelés ellenállása min.:</b> | 0,1GΩ              |
| <b>Mechanikai tartósság:</b>        | 10000 ciklus       |
| <b>Tengely felülete:</b>            | sima               |
| <b>Tengely átmérő:</b>              | 6mm                |
| <b>Tengely hossz:</b>               | 7mm                |
| <b>Szerelési menet:</b>             | M9x0,75            |
| <b>Átkapcsolási erő nyomatéka:</b>  | 2,9Ncm             |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>           | -20...70°C         |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,009 kg |
|----------------------|----------|