


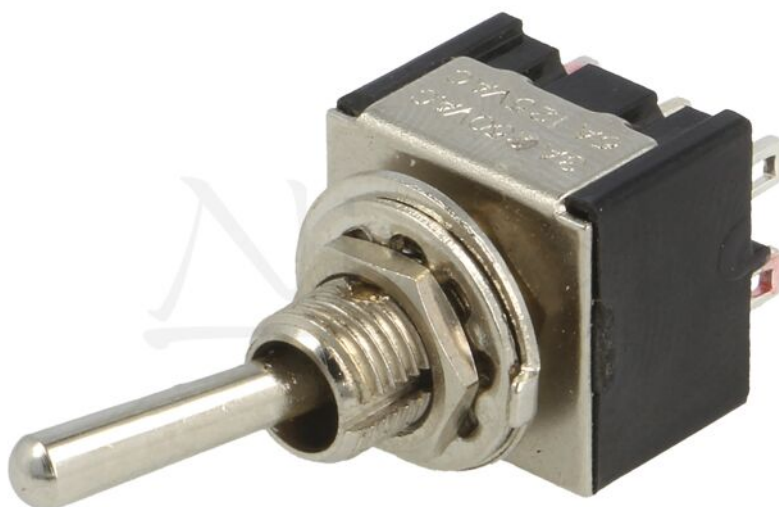

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | TSM212A1        |
| <b>Termék csoport:</b> | Karos kapcsolók |

## Termék paraméterek

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | billenő       |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2             |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 1             |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | DPDT          |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | ON-(ON)       |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 3A / 250V AC  |
| <b>Kivezetések:</b>                     | forrasztáshoz |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>               | -25...85°C    |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Fajta billenőkar:</b>          | kerek alakú     |
| <b>Rögzítési furat mérete:</b>    | Ø6,2mm          |
| <b>Csúszkamű magassága:</b>       | 11mm            |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b> | 20mΩ            |
| <b>Korpusz mérete:</b>            | 13,2x12,9x9,5mm |
| <b>Elektromos tartósság:</b>      | 20000 ciklus    |
| <b>Csúszkamű anyaga:</b>          | fém             |
| <b>Kapcsolódó árucikkek:</b>      | TSPC05-M        |
| <b>Korpusz színe:</b>             | fekete          |
| <b>Forrasztási hőmérséklet:</b>   | 260°C / 4 s     |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,006 kg |
|----------------------|----------|