


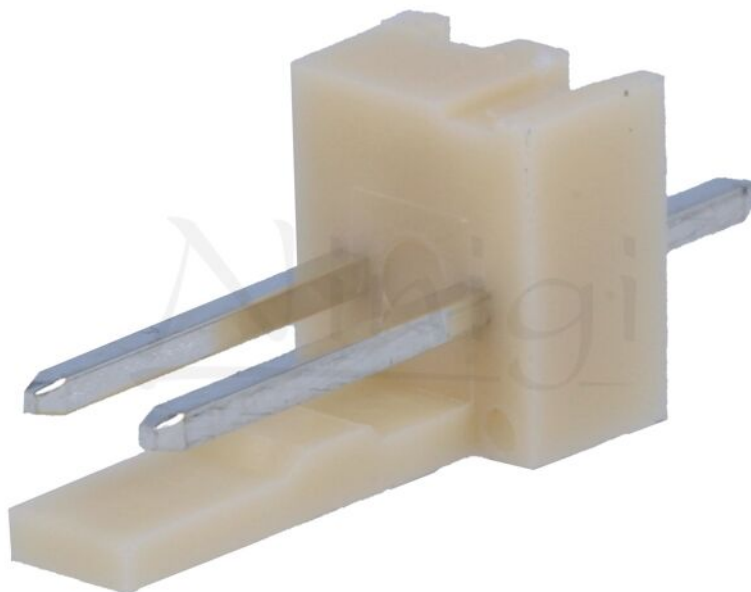

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Simbol:</b>        | NS25-W2P             |
| <b>Grupă produse:</b> | Conectori pas semnal |

## Parametri produs

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Tip conector:</b>         | cablu-placă |
| <b>Conector:</b>             | soclu       |
| <b>Subtip conector:</b>      | tată        |
| <b>Numărul de pini:</b>      | 2           |
| <b>Seria producătorului:</b> | NS25        |
| <b>Curent nominal:</b>       | 3A          |
| <b>Tensiune nominală:</b>    | 0,25kV      |
| <b>Orientare spațială:</b>   | drept       |
| <b>Montare electrică:</b>    | THT         |
| <b>Pas pini:</b>             | 2,54mm      |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Tip dispunere pini:</b>      | 1x2             |
| <b>Placare contact:</b>         | cositorit       |
| <b>Clasă inflamabilitate:</b>   | UL94V-0         |
| <b>Rezistență contact max.:</b> | 10mΩ            |
| <b>Material carcasă:</b>        | poliamidă       |
| <b>Dimensiune A:</b>            | 5,08mm          |
| <b>Dimensiune B:</b>            | 2,54mm          |
| <b>Dimensiuni terminale:</b>    | 0,64x0,64x3,3mm |
| <b>Temperatura de lucru:</b>    | -25...85°C      |

## Informații suplimentare

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0 kg |
|------------------------|------|