


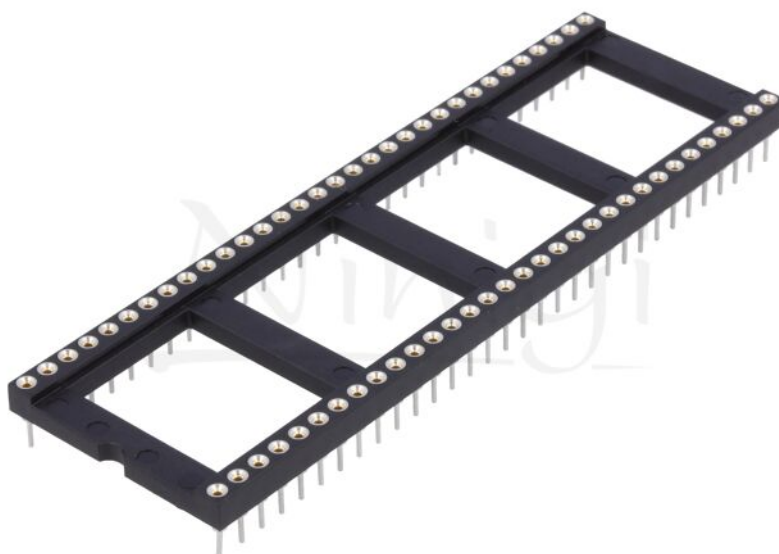

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Symbol:</b>             | GOLD-64P      |
| <b>Symbol producenta:</b>  | GOLD 64P      |
| <b>Produktová skupina:</b> | Presné päťice |

## Parametre produktu

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Typ päťice:</b>          | integrované obvody |
| <b>Použitie:</b>            | DIP64              |
| <b>Raster vývodov:</b>      | 2,54mm             |
| <b>Verzia konektora:</b>    | precízna           |
| <b>Elektrická montáž:</b>   | THT                |
| <b>Povrch kontaktu:</b>     | pozlátený          |
| <b>Odstup medzi radami:</b> | 22,86mm            |
| <b>Materiál telesa:</b>     | polyester          |
| <b>Max. odpor kontaktu:</b> | 3mΩ                |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Trieda horľavosti:</b>         | UL94V-0                               |
| <b>Priemer vývodov:</b>           | 0,51mm                                |
| <b>Maximálny prúd:</b>            | 1A                                    |
| <b>Vlastnosti<br/>podstavcov:</b> | kontakty s objímkami, okrúhle nožičky |
| <b>Pracovná teplota:</b>          | -40...105°C                           |

## Ďalšie informácie

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Hmotnosť brutto:</b> | 0,005 kg |
|-------------------------|----------|