


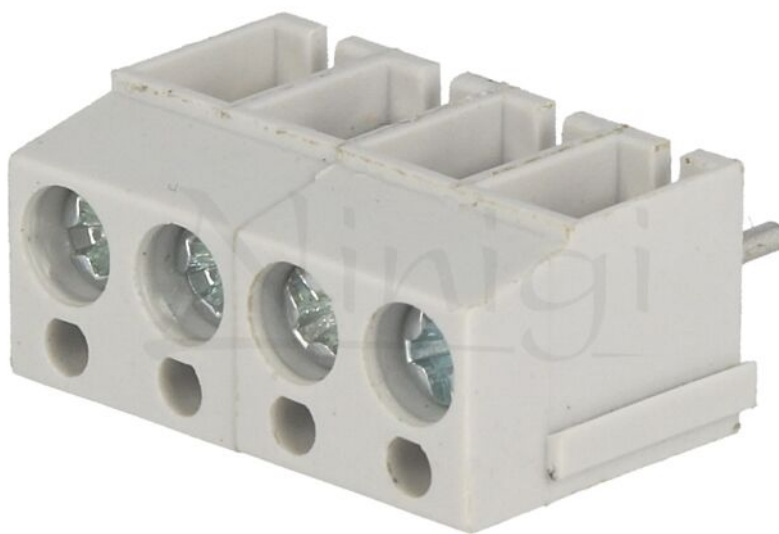

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Symbol:</b>           | TB-5.0-P-4P1/GY     |
| <b>Herstellersymbol:</b> | AC300V-04P-5.0-GRAY |
| <b>Produktgruppe:</b>    | Klemmverbindungen   |

## Produktparameter

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>      | Klemmleiste für Printmontage |
| <b>Steckverbinder:</b>          | Klemme                       |
| <b>Nennstrom:</b>               | 16A                          |
| <b>Nennspannung:</b>            | 0,25kV                       |
| <b>Anzahl Pole:</b>             | 4                            |
| <b>Räumliche Orientierung:</b>  | 90°-Winkel                   |
| <b>Steckverbinder-Variante:</b> | mit Kabelschutz              |
| <b>Mechanische Montage:</b>     | auf PCB                      |
| <b>Elektrische Montage:</b>     | Schraubklemme, THT           |

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kontaktmaterial:</b>                | Messing                   |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>            | verzinnt                  |
| <b>Farbe:</b>                          | grau                      |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>         | UL94V-0                   |
| <b>Gehäuse-Material:</b>               | PBT                       |
| <b>Tiefe:</b>                          | 9mm                       |
| <b>Länge:</b>                          | 20mm                      |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b>  | 1x4                       |
| <b>Leitungsquerschnitt:</b>            | 2,5mm <sup>2</sup>        |
| <b>Kontaktraster:</b>                  | 5mm                       |
| <b>Anzahl Wege:</b>                    | 4                         |
| <b>Höhe:</b>                           | 12,5mm                    |
| <b>Länge der abisolierten Leitung:</b> | 5mm                       |
| <b>Steckverbinder-Eigenschaften:</b>   | Gruppenverbindung möglich |
| <b>Löttemperatur:</b>                  | 250°C / 5 s               |
| <b>Betriebstemperatur:</b>             | -30...120°C               |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,004 kg |
|-----------------------|----------|