


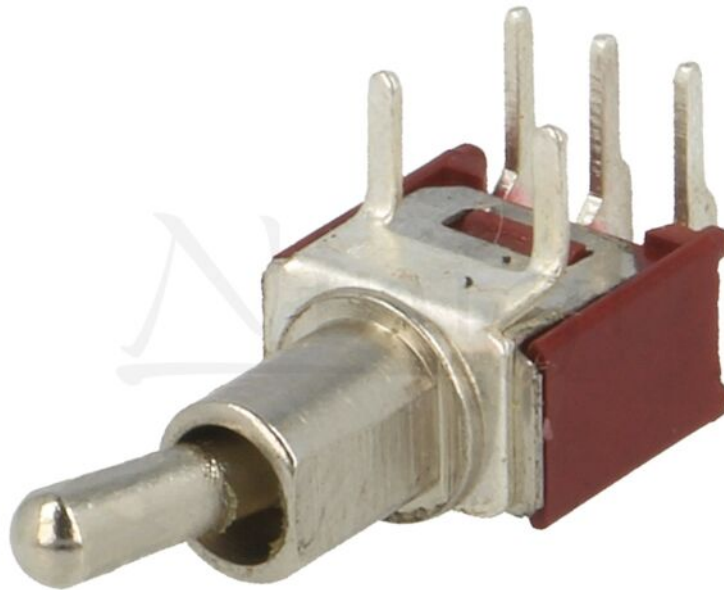

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Symbol:</b>        | TSSM1022C3   |
| <b>Produktgruppe:</b> | Kippschalter |

## Produktparameter

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Hebelschalter            |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                        |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 2                        |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPDT                     |
| <b>Schaltweise:</b>                | ON-ON                    |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 1A / 250V AC             |
| <b>Ausgänge:</b>                   | mit Winkel, Printmontage |
| <b>Betriebstemperatur:</b>         | -55...65°C               |
| <b>Hebel-Art:</b>                  | rund                     |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Montageabmessungen:</b>          | Ø5mm          |
| <b>Hebelhöhe:</b>                   | 5,4mm         |
| <b>Max.<br/>Kontaktwiderstand:</b>  | 20mΩ          |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>          | 8,3x5,2x8,9mm |
| <b>Elektrische<br/>Lebensdauer:</b> | 20000 Zyklen  |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,002 kg |
|-----------------------|----------|