


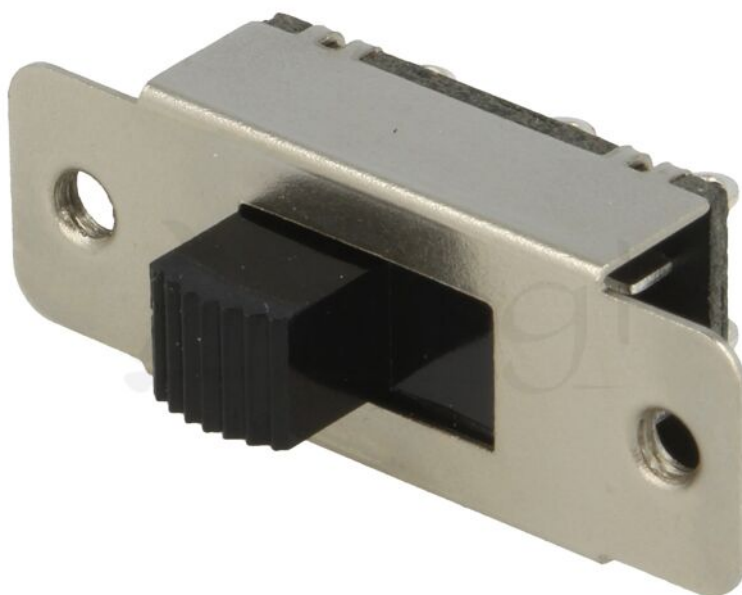

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | S22L             |
| <b>Termék csoport:</b> | Csúszó kapcsolók |

## Termék paraméterek

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | csúszó        |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2             |
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>           | 2             |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | DPDT          |
| <b>Érintkezők DC terhelhetősége @R:</b> | 1A / 24V DC   |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | ON-ON         |
| <b>Szerelés:</b>                        | csavaros      |
| <b>Kivezetések:</b>                     | forrasztáshoz |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Korpusz mérete:</b> | 35,2x12,6x7,8mm |
|------------------------|-----------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Csúszka magassága:</b> | 6mm |
|---------------------------|-----|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b> | -20...60°C |
|---------------------------|------------|

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,005 kg |
|----------------------|----------|