


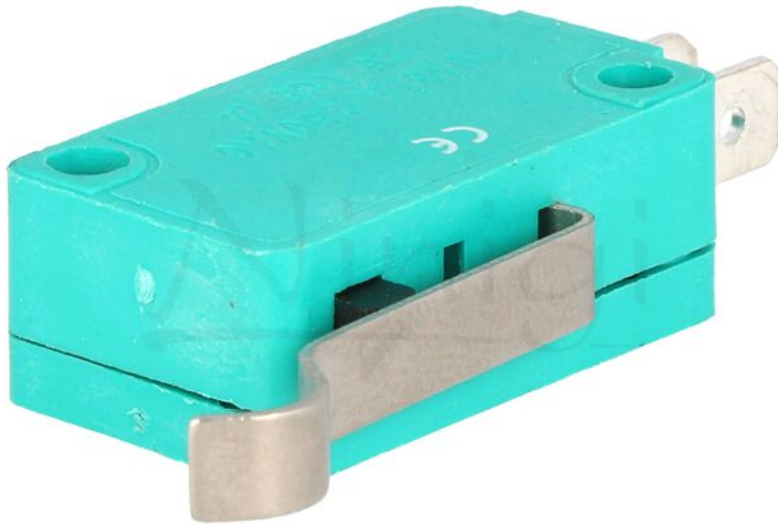

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Cikkszám:</b>       | WLK-6                      |
| <b>Termék csoport:</b> | Mikrokapcsolók SNAP ACTION |

## Termék paraméterek

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kapcsoló típusa:</b>                 | mikrokapcsoló SNAP ACTION       |
| <b>Érintkezők AC terhelhetősége @R:</b> | 10A / 250V AC                   |
| <b>Kapcsoló tulajdonságai:</b>          | görgőt szimuláló mechanizmussal |
| <b>Érintkező konfiguráció:</b>          | SPDT                            |
| <b>Érintkező ellenállás max.:</b>       | 30mΩ                            |
| <b>Kapcsolási mód:</b>                  | ON-(ON)                         |
| <b>Összes pozíciók száma:</b>           | 2                               |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Stabil pozíciók száma:</b>       | 1             |
| <b>Szigetelési osztály:</b>         | IP40          |
| <b>Kivezetések:</b>                 | csatlakozók   |
| <b>Huzalkivezetés mérete:</b>       | 4,8x0,5mm     |
| <b>Korpusz mérete:</b>              | 28x10,3x16mm  |
| <b>Üzemi hőmérséklet:</b>           | -25...80°C    |
| <b>Kapcsolási erő:</b>              | 1,6N          |
| <b>Mechanizmus hossza:</b>          | 23mm          |
| <b>Elektromos tartósság:</b>        | 100000 ciklus |
| <b>Szigetelés ellenállása min.:</b> | 0,1GΩ         |

## További információ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Bruttó tömeg:</b> | 0,007 kg |
|----------------------|----------|