


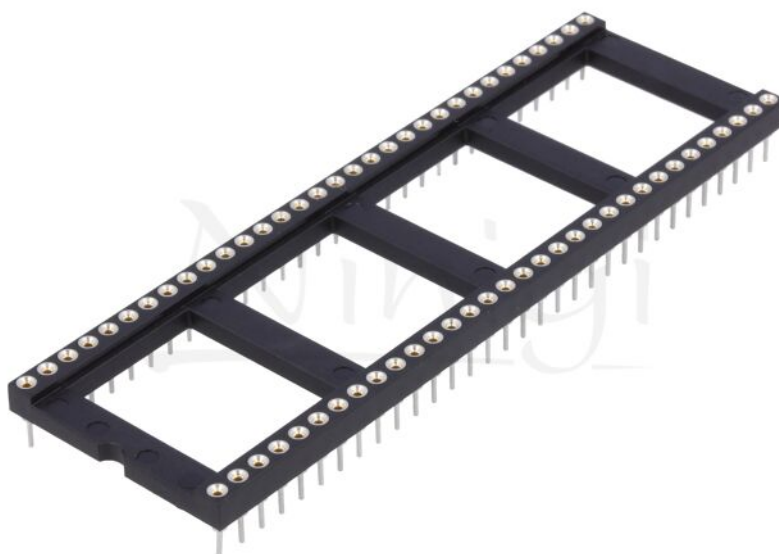

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Simbol:</b>            | GOLD-64P          |
| <b>Simbol producător:</b> | GOLD 64P          |
| <b>Grupă produse:</b>     | Prize de precizie |

## Parametri produs

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Tip soclu:</b>              | circuite integrate |
| <b>Utilizare:</b>              | DIP64              |
| <b>Raster terminale:</b>       | 2,54mm             |
| <b>Versiune conector:</b>      | de precizie        |
| <b>Montare electrică:</b>      | THT                |
| <b>Placare contact:</b>        | aurit              |
| <b>Distanță între rânduri:</b> | 22,86mm            |
| <b>Material corp:</b>          | poliester          |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Rezistență contact max.:</b> | 3mΩ                               |
| <b>Clasă inflamabilitate:</b>   | UL94V-0                           |
| <b>Diametru terminale:</b>      | 0,51mm                            |
| <b>Curent maxim:</b>            | 1A                                |
| <b>Caracteristici soclu:</b>    | contacte cu bucșe, mufe circulare |
| <b>Temperatura de lucru:</b>    | -40...105°C                       |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,005 kg |
|------------------------|----------|