


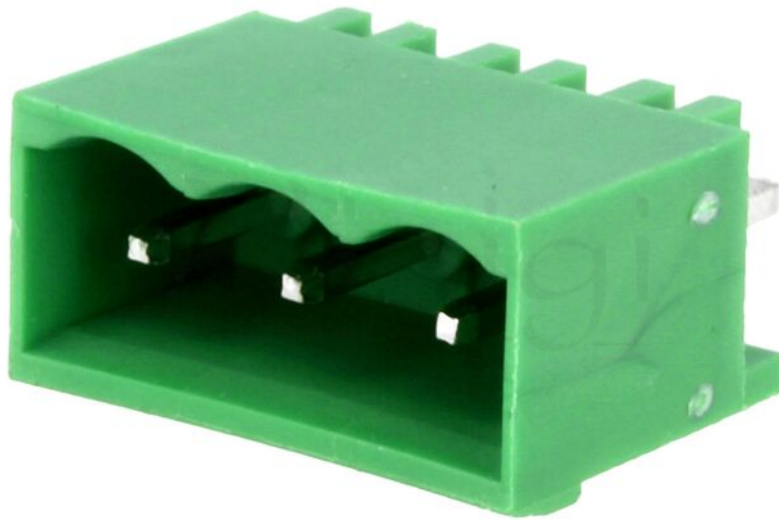

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Simbol:</b>        | TBG-5-PW-3P/GN     |
| <b>Grupă produse:</b> | Cleme de conexiuni |

## Parametri produs

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Tip conector:</b>       | regletă de conexiuni deconectabilă |
| <b>Conector:</b>           | soclu                              |
| <b>Subtip conector:</b>    | tată                               |
| <b>Curent nominal:</b>     | 15A                                |
| <b>Tensiune nominală:</b>  | 0,3kV                              |
| <b>Numărul de pini:</b>    | 3                                  |
| <b>Orientare spațială:</b> | drept                              |
| <b>Montare mecanică:</b>   | pentru PCB                         |
| <b>Montare electrică:</b>  | THT                                |
| <b>Material pin:</b>       | alamă                              |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Placare contact:</b>       | cositorit      |
| <b>Culoare:</b>               | verde          |
| <b>Clasă inflamabilitate:</b> | UL94V-0        |
| <b>Material corp:</b>         | poliamidă      |
| <b>Adâncime:</b>              | 8mm            |
| <b>Tip dispunere pini:</b>    | 1x3            |
| <b>Pas pini:</b>              | 5,08mm         |
| <b>Număr piste:</b>           | 3              |
| <b>Sistem fixare:</b>         | pentru clichet |
| <b>Înălțime:</b>              | 11,9mm         |
| <b>Temperatură lipire:</b>    | 250°C / 5 s    |
| <b>Temperatura de lucru:</b>  | -40...105°C    |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,001 kg |
|------------------------|----------|