


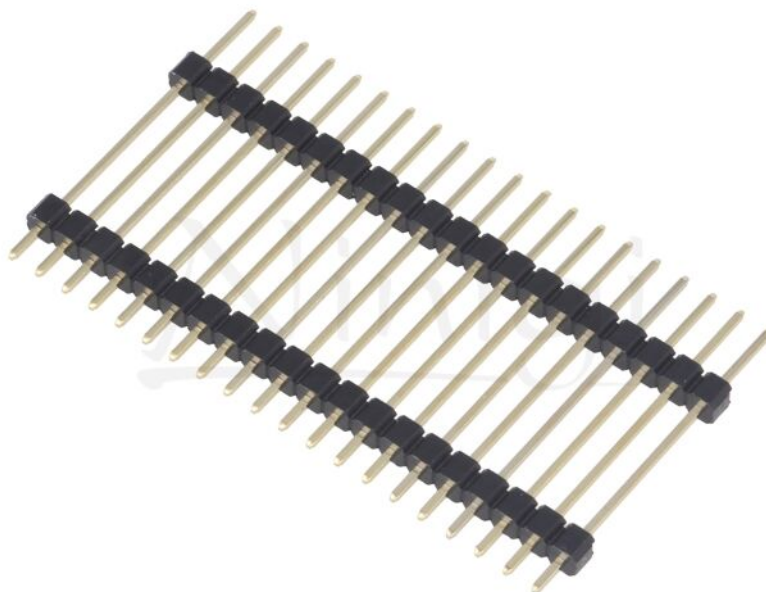

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | ZL2029-20                 |
| <b>Produktgruppe:</b> | Stiftleisten und -Buchsen |

## Produktparameter

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>            | Stift       |
| <b>Steckverbinder:</b>                | Stiftleiste |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>            | männlich    |
| <b>Anzahl Pole:</b>                   | 20          |
| <b>Elektrische Montage:</b>           | THT         |
| <b>Räumliche Orientierung:</b>        | gerade      |
| <b>Maximalstrom:</b>                  | 3A          |
| <b>Kontaktraster:</b>                 | 2,54mm      |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 1x20        |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>     | vergoldet   |
| <b>Steckverbinder-Variante:</b> | zweistöckig |
| <b>Max. Betriebsspannung:</b>   | 250V AC     |
| <b>Größe B:</b>                 | 6,5mm       |
| <b>Größe C:</b>                 | 3,3mm       |
| <b>Größe E:</b>                 | 1,27mm      |
| <b>Größe L1:</b>                | 19,2mm      |
| <b>Gesamtlänge:</b>             | 29mm        |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,003 kg |
|-----------------------|----------|