


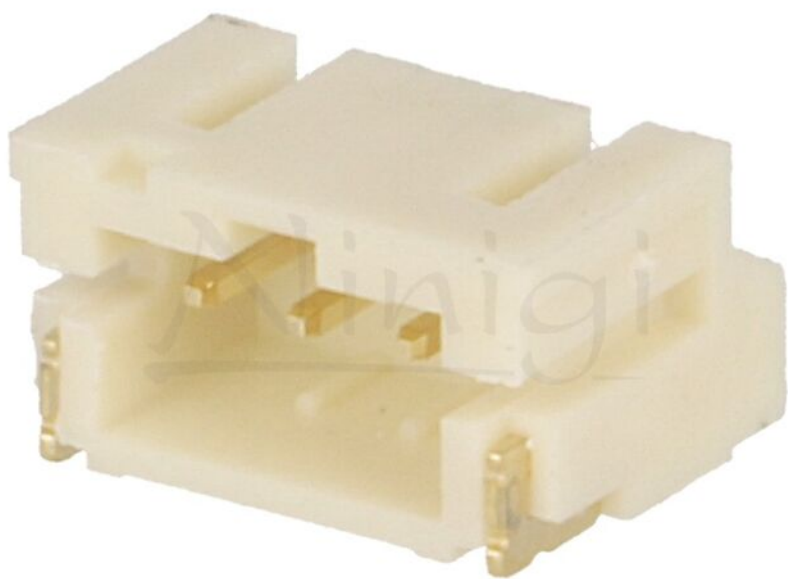

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | NXW-03SMDK                   |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |

Especificaciones de producto

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Tipo de conector:</b>                   | conductor-placa |
| <b>Conector:</b>                           | tomacorriente   |
| <b>Clase de conector:</b>                  | macho           |
| <b>Número de pines:</b>                    | 3               |
| <b>Orientación espacial:</b>               | horizontal      |
| <b>Montaje eléctrico:</b>                  | SMT             |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 2mm             |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x3             |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Cobertura de contactor:</b>        | estaneado  |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>       | UL94V-0    |
| <b>Corriente máxima:</b>              | 1A         |
| <b>Tensión de trabajo máx.:</b>       | 100V       |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b> | 20mΩ       |
| <b>Material de carcasa:</b>           | poliámido  |
| <b>Anchura:</b>                       | 10mm       |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>        | -25...85°C |

## Información adicional

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0 kg |
|--------------------|------|