


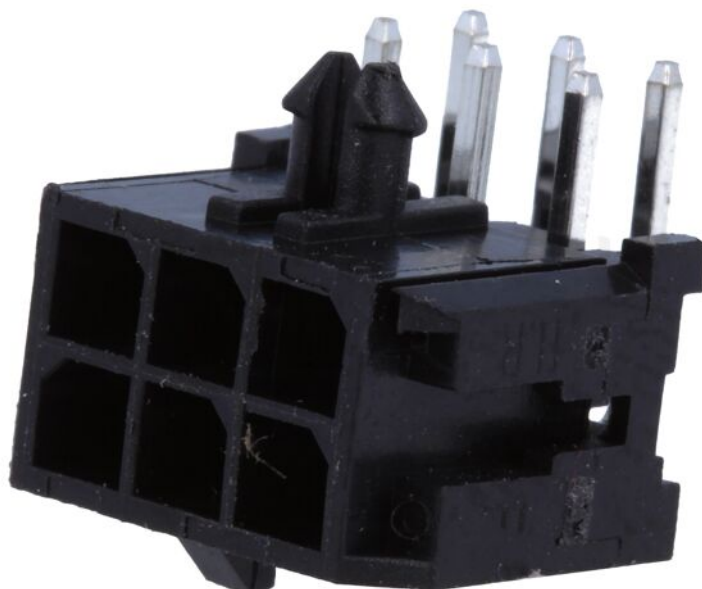

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | MFGK-06                   |
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza sygnałowe rastrowe |

## Parametry produktu

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Typ złącza:</b>               | przewód-płytką       |
| <b>Złącze:</b>                   | gniazdo              |
| <b>Rodzaj złącza:</b>            | męskie               |
| <b>Ilość pinów:</b>              | 6                    |
| <b>Orientacja przestrzenna:</b>  | kątowe 90°           |
| <b>Montaż elektryczny:</b>       | THT                  |
| <b>Montaż mechaniczny:</b>       | na PCB, zatrzask PCB |
| <b>Raster styków:</b>            | 3mm                  |
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 2x3                  |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>Prąd maksymalny:</b>         | 5A      |
| <b>System blokowania:</b>       | zatrask |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b> | 10mΩ    |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,001 kg |
|---------------------|----------|