


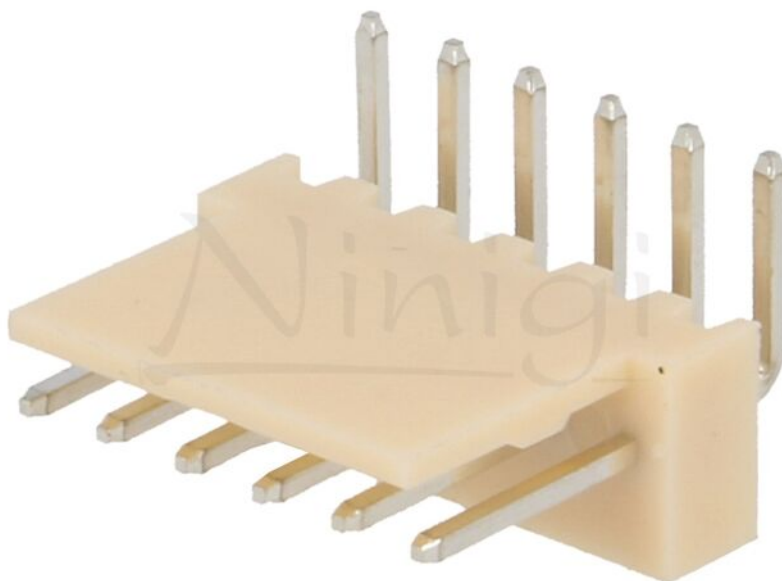

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Simbol:</b>        | NS25-W6K             |
| <b>Grupă produse:</b> | Conectori pas semnal |

## Parametri produs

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Tip conector:</b>         | cablu-placă  |
| <b>Conector:</b>             | soclu        |
| <b>Subtip conector:</b>      | tată         |
| <b>Numărul de pini:</b>      | 6            |
| <b>Seria producătorului:</b> | NS25         |
| <b>Curent nominal:</b>       | 3A           |
| <b>Tensiune nominală:</b>    | 0,25kV       |
| <b>Orientare spațială:</b>   | în unghi 90° |
| <b>Montare electrică:</b>    | THT          |
| <b>Pas pini:</b>             | 2,54mm       |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Tip dispunere pini:</b>      | 1x6             |
| <b>Placare contact:</b>         | cositorit       |
| <b>Clasă inflamabilitate:</b>   | UL94V-0         |
| <b>Rezistență contact max.:</b> | 10mΩ            |
| <b>Material carcasă:</b>        | poliamidă       |
| <b>Dimensiune A:</b>            | 15,24mm         |
| <b>Dimensiune B:</b>            | 12,7mm          |
| <b>Dimensiuni terminale:</b>    | 0,64x0,64x3,3mm |
| <b>Temperatura de lucru:</b>    | -25...85°C      |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,001 kg |
|------------------------|----------|