


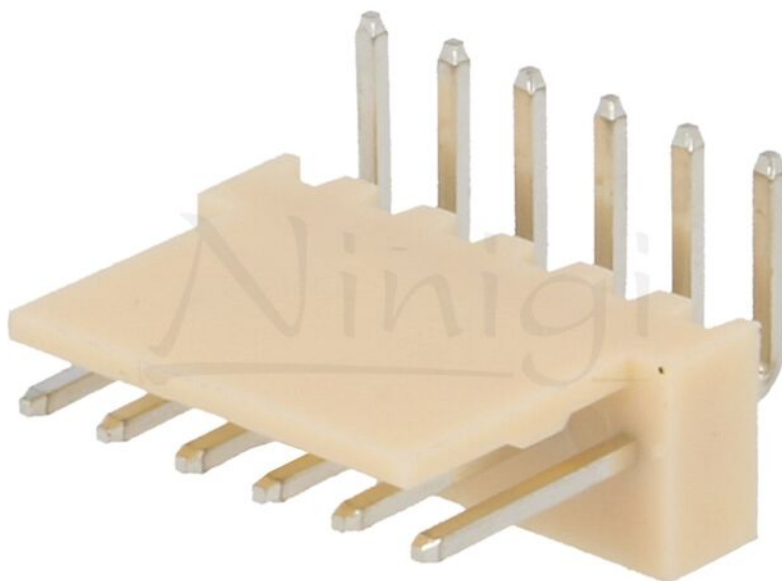

Symbol:	NS25-W6K
Skupina výrobků:	Konektory signálové rastrové

Parametry výrobku

Typ konektoru:	kabel - pl. spoj
Konektor:	zásuvka
Druh konektoru:	vidlice
Počet pinů:	6
Řada výrobce:	NS25
Jmenovitý proud:	3A
Jmenovité napětí:	0,25kV
Prostorová orientace:	úhlové 90°
Elektrická montáž:	THT
Rozteč kontaktů:	2,54mm

Uspořádání vývodů konektoru:	1x6
Povrch kontaktu:	pocínovaný
Třída hořlavosti:	UL94V-0
Max. odpor kontaktu:	10mΩ
Materiál krytu:	polyamid
Rozměr A:	15,24mm
Rozměr B:	12,7mm
Rozměry vývodů:	0,64x0,64x3,3mm
Pracovní teplota:	-25...85°C

Doplňková informace

Hmotnost brutto:	0,001 kg
-------------------------	----------